



B54 26 Two ways slide-on hinge / บานพับแบบเสียบบาน 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า



- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 9.6 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 12-22 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับงานผลิตจำนวนมาก
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 9.6 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู:(T) 12-22 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

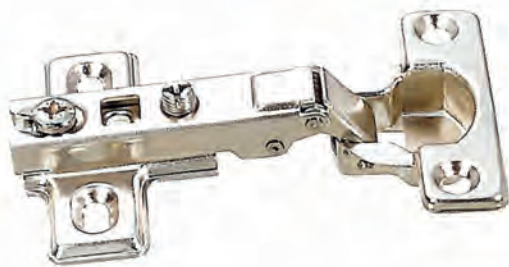


B54A206

Full overlay (C=0)



ทับเต็มขอบ



D	H
-2	
0	
2	
4	


3	4	5
17	18	19
15	16	17
13	14	15
11	12	13

B54C206

Half Overlay (C=9)



ทับครึ่งขอบ



D	H
-2	
0	
2	
4	


3	4	5
8	9	10
6	7	8
4	5	6
2	3	4

B54D206

Inset (C=17)




บานในขอบ




D	H
-2	
0	
2	
4	


3	4	5
0	-1	-2
2	1	0
4	3	2
6	5	4



ทับเต็มขอบ
Full overlay

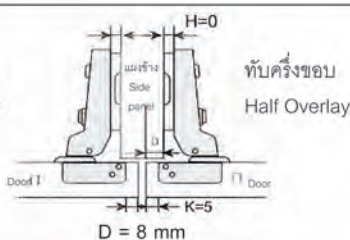


ทับครึ่งขอบ
Half Overlay

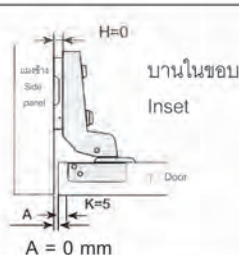

บานในขอบ
Inset



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



3.5 x 15



Wood screw
สกรูเกลียวปล่อย

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

B1HOS
H = -2
H = 0
H = 2
H = 4

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G881 26 One way slide-on hinge / บานพับแบบเสียบรุ่น 1 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 10 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The
- Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 12-22 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 10 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู:(T) 12-22 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART. G881+B88A

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K \ H	3	4	5
1.5	15.5	16.5	17.5
3.0	14	15	16
4.5	12.5	13.5	14.5
6.0	11	12	13

ART. G882+B88A

Half Overlay C = 9



ทับครึ่งขอบ




D \ K \ H	3	4	5
1.5	6.5	7.5	8.5
3.0	5	6	7
4.5	3.5	4.5	5.5
6.0	2	3	4

ART. G883+B88A



Inset C = 17



บานในขอบ



A \ K \ H	3	4	5
1.5	1.5	0.5	-0.5
3.0	3	2	1
4.5	4.5	3.5	2.5
6.0	6	5	4



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

Mounting Plate Height: 1.5 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 1.5 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C15 26 Two ways slide-on hinge / บานพับแบบเสียบรู้น 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 10 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K):3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 12-22 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 10 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู:(T) 12-22 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 300 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 300 ชุด/กล่อง

C15A273


Full overlay C=0



$\frac{D}{H} \times K$	3	4	5
1.5	15.5	16.5	17.5
3.0	14	15	16
4.5	12.5	13.5	14.5
6.0	11	12	13

C15B273


Half Overlay C=9






$\frac{D}{H} \times K$	3	4	5
1.5	6.5	7.5	8.5
3.0	5	6	7
4.5	3.5	4.5	5.5
6.0	2	3	4

C15C273

Inset C=17



$\frac{A}{H} \times K$	3	4	5
1.5	1.5	0.5	-0.5
3.0	3	2	1
4.5	4.5	3.5	2.5
6.0	6	5	4




Mounting Plate Height : 1.5mm. / ความสูงฐานบานพับ : 1.5 มม.

H = 1.5	15H10
H = 3.0	30H10
H = 4.5	45H10
H = 6.0	

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



ART5111500 26 two Ways Key-Hole Hinge
บานพับแบบคีย์โฮล รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Key-Hole Hinge
- Open Angle: 90°
- Depth of Cup(D): 11.7 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบคีย์โฮล
- องศาการเปิด: 90°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.7 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 300 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 300 ชุด/กล่อง

ART5111500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (13+A+K)-S$$

ART5111508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (5+A+K)-S$$

ART5111515


Inset




บานในขอบ



$$H = A+K-2$$



Mounting Plate Height : 0 mm / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



B55 26 Two ways slide-on Glass hinge
บานพับกระจก แบบเสียบ รูน 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Suitable for glass door
- Slide-on Hinge
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 9.6 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 4-6 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 4-6 mm.
- เหมาะสำหรับติดตั้งกระจก
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 9.6 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 4-6 มม.
- ความหนาประตู(T) 4-6 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: พลาสติก/เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




B55A206

Full overlay (C=0)



ทับเต็มขอบ




D/H	3	4	5
-2	17	18	19
0	15	16	17
2	13	14	15
4	11	12	13

B55C206

Half Overlay (C=0)



ทับครึ่งขอบ




D/H	3	4	5
-2	8	9	10
0	6	7	8
2	4	5	6
4	2	3	4

B55D206


Inset (C=0)




บานในขอบ



A/H	3	4	5
-2	0	-1	-2
0	2	1	0
2	4	3	2
4	6	5	4


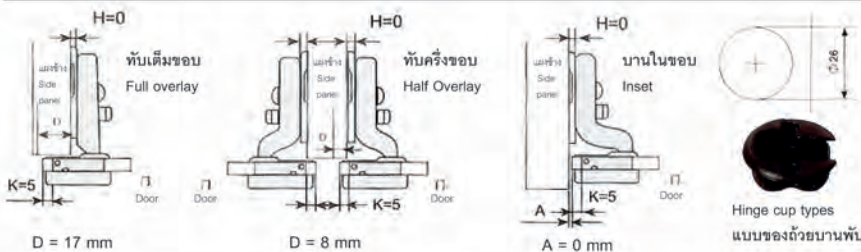


H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

3.5 x 15 Wood screw สกรูเกลียวป้อย
B1HOS
H = -2
H = 0
• H = 2
H = 4



We reserved the right to alter product specifications without prior notice



C16 26 Two ways slide-on Glass Hinge
บานพับกระจก แบบเสียบ รูน 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Suitable for glass door
- Slide-on Hinge
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 10 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 4-8 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 4-6 mm.
- เหมาะสำหรับติดตั้งกระจก
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 10 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 4-8 มม.
- ความหนาประตู(T) 4-6 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: ถ้วยพลาสติก, เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 300 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 300 ชุด/กล่อง




C16A250

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	4	5	6	7	8
1.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5
3.0	15	16	17	18	19
4.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5
6.0	12	13	14	15	16

C16B250

Half Overlay C = 9



ทับครึ่งขอบ




D \ K	4	5	6	7	8
1.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5
3.0	6	7	8	9	10
4.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
6.0	3	4	5	6	7

C16C250




Inset C = 1/



บานในขอบ




A \ K	4	5	6	7	8
1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5	-3.5
3.0	2	1	0	-1	-2
4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
6.0	5	4	3	2	1



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)

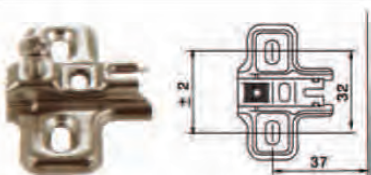

Mounting Plate Height: 3.0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 3.0 มม.

H = 1.5 15H10
H = 3.0 30H10
H = 4.5 45H10



Silver
เงินด้าน

P2C111

P2C081



Gold
ทอง

P2C081

P2C081



Chrome
เงินเงา

P2C081

P2C081





KH815 26 One Step Opening slide-on Glass Hinge
บานพับกระจก แบบเสียบ รุ่น จัหวะเดียว

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Suitable for glass door
- Slide-on Hinge
- Open Angle: 92°
- Depth of Cup(D): 10 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 4-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 4-6 mm.
- เหมาะสำหรับติดตั้งกระจก
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 92°
- ความลึกถ้วย (D) 10 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 4-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 4-6 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : ถ้วยพลาสติก, เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

KH815A.DC.P3

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ



$$H = 12 + K - D$$


$\frac{D}{H}$	3	4	5	6	7
0	15	16	17	18	19
2	13	14	15	16	17
4	11	12	13	14	15

KH815B.DC.P3

Half Overlay C=9



ทับครึ่งขอบ



$$H = 3 + K - D$$

$\frac{D}{H}$	3	4	5	6	7
0	6	7	8	9	10
2	4	5	6	7	8
4	2	3	4	5	6

KH815C.DC.P3

Inset C=17



บานในขอบ



$$H = -6 + K + A$$

$\frac{D}{H}$	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1
2	1	2	3	2	1
4	7	6	5	4	3

Black / สีดำ

Gold / สีทอง

Chrome / สีโครเมียม



OB

DB




OG

DG



OC

DC




Hinge cup types

แบบของถ้วยบานพับ

Remark : The finishing can be made as customers desire. Please contact us for more information. / บริษัทฯ สามารถผลิตได้ทุกสีตามที่ท่านต้องการ โปรดสอบถามรายละเอียดที่บริษัทฯ



Mounting Plate Height: 3 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 3 มม.



$$H = 1.5 \quad P1.5$$

$$H = 3.0 \quad P3$$

$$H = 4.5 \quad P4.5$$

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



E168 35 Two ways Slide-on Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 9 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 12-19 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D) 9 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 12-19 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- Packing : Pc/Ctn
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชิ้น
- บรรจุภัณฑ์ : ชิ้น/กล่อง

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

E168A-H2

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	20	21	22	23	24
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18

E168B-H2

Half Overlay C=8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	12	13	14	15	16
0	10	11	12	13	14
2	8	9	10	11	12
4	6	7	8	9	10

E168C-H2




Inset C=15




บานในขอบ



A \ K	3	4	5	6	7
-2	-3	-4	-5	-6	-7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1

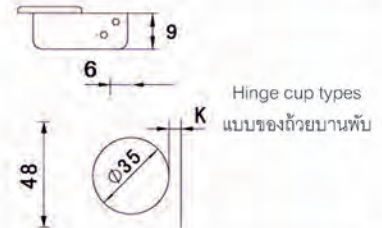

Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.



H-2	= -2 MM
H0	= 0 MM
*H2	= 2 MM
H4	= 4 MM

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C18 26 Soft-Closing Clip-on glass hinge
บานพับกระจกปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Soft-Closing clip-on glass hinge
- Easy snap-on
- Suitable for glass door
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 10.6 mm.
- Diameter of Cup(Ø): 26 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 4-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 4-6 mm.
- บานพับปิดนุ่มนวลรุ่นคลิกล็อค
- ติดตั้งง่าย
- เหมาะสำหรับติดตั้งกระจก
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย (D) 10.6 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 4-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 4-6 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : ถ้วยพลาสติก, เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

C18A610H

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ




$$H = 12.5 + K - D$$

C18B610H

Half Overlay C=11



ทับครึ่งขอบ




$$H = 3.5 + K - D$$

C18C610H

Inset C=17




บานในขอบ




$$H = -4 + K + A$$



D = 17.5 mm




D = 8.5 mm



A = 1 mm

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0 96H00AQ

H = 2 96H20AQ


H = 4 96H40AQ



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



ART511500 Series 100 Two ways Slide-on Glass hinge
บานพับกระจก แบบเสียบ รูน 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Slide-on Hinge | • บานพับแบบเสียบ |
| • Suitable for glass door | • เหมาะสำหรับติดตั้งกระจก |
| • Open Angle: 90° | • องศาการเปิด: 90° |
| • Depth of Cup(D): 10 mm. | • ความลึกถ้วย: (D) 10 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø26 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø26 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 4-5 mm. | • ความหนาประตู(T) 4-5 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • Material: Cup-Plastic, Arm-Steel | • วัสดุ : ถ้วยพลาสติก, เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี : นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย : ชุด |

Packing : 500 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 500 ชุด/กล่อง

ART511500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (13+A+K)-S$$

ART511508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (5+A+K)-S$$

ART5115015


Inset



บานในขอบ




$$H = A+K-2$$



Mounting Plate Height : 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
 K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
 D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
 A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
 T = Door thickness (ความหนาประตู)



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-22 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-22 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

B62A206

Full overlay (C=0)



ทับเต็มขอบ




D \ H	3	4	5	6	7
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18

B62C206

Half Overlay (C=9)



ทับครึ่งขอบ




D \ H	3	4	5	6	7
0	9	10	11	12	13
2	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9

B62D206


Inset (C=17)




บานในขอบ




D \ H	3	4	5	6	7
0	0	-1	-2	-3	-4
2	2	1	0	-1	-2
4	4	3	2	1	0




ทับเต็มขอบ
Full overlay




ทับครึ่งขอบ
Half Overlay



บานในขอบ
Inset

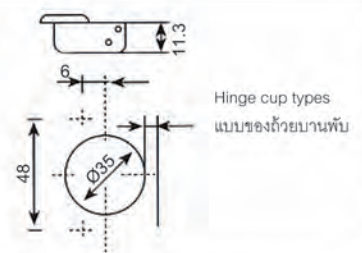

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



3.5 x 15

Wood screw
สกรูเกลียวปล่อย

Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.


B2HO
H = -2
H = 0
• H = 2
H = 4

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



B2A206 35 Two ways Slide-on Hinge

บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-23 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-23 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

B2A206

Full overlay (C = 0)




ทับเต็มขอบ




D \ H	3	4	5	6	7
-2	20	21	22	23	24
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18

B2C206

Half Overlay (C = 8)

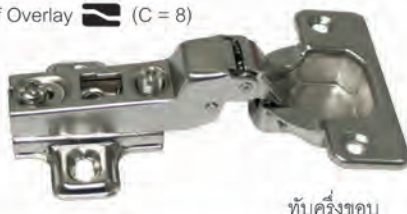


ทับครึ่งขอบ




D \ H	3	4	5	6	7
-2	12	13	14	15	16
0	10	11	12	13	14
2	8	9	10	11	12
4	6	7	8	9	10

B2D206

Inset (C = 15)

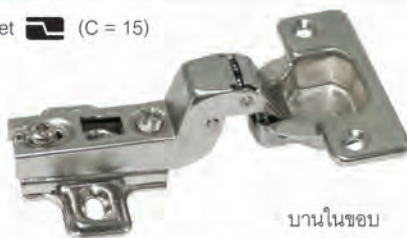


บานในขอบ




A \ H	3	4	5	6	7
-2	-3	-4	-5	-6	-7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1




ทับเต็มขอบ
Full overlay




ทับครึ่งขอบ
Half Overlay



บานในขอบ
Inset



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

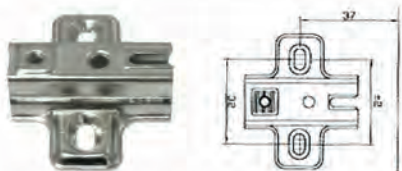

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

3.5 x 15



Wood screw
สกรูเกลียวปล่อย


B2HO

H = -2
H = 0
H = 2
H = 4

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G999 35 One Way Slide-On Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 1 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.5 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

G999A/K2-H0

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ




D	K	3	4	5	6	7
H	0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19	
4	13	14	15	16	17	

G999B/K2-H0

Half Overlay C=8



ทับครึ่งขอบ




D	K	3	4	5	6	7
H	0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10	
4	4	5	6	7	8	

G999C/K2-H4


Inset C=15




บานในขอบ



A	K	3	4	5	6	7
H	0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3	
4	3	2	1	0	-1	

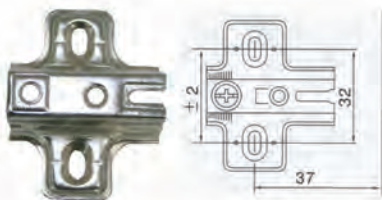

Mounting Plate Height: 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ




Arm cover/ฝาปิดบานพับ

K2-H0 = ฐานสูง 0 มม.
K2-H2 = ฐานสูง 2 มม.
K2-H4 = ฐานสูง 4 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G261 35 Two ways Slide-on hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 400 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 400 ชุด/กล่อง

261A-H2AF2



Full overlay C = 0

ทับเต็มขอบ




$$H = 14 + K - D$$

261B-H2AF2



Half Overlay C = 8

ทับครึ่งขอบ




$$H = 5 + K - D$$

261C-H2AF2





Inset C = 15

บานในขอบ



$$H = -2 + K + A$$



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H = 0	H0AF2
H = 2	H2AF2*
H = 4	H4AF2

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



G931 35 Two ways Slide-on Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Slide-on Hinge | • บานพับแบบเสียบ |
| • Suitable for mass Production | • เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
| • Economy type | • รุ่นประหยัด |
| • Open Angle: 110° | • องศาการเปิด: 110° |
| • Depth of Cup(D): 11.3 mm. | • ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm. | • ความหนาประตู: (T) 14-24 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Material: Cup-Steel Arm-Steel | • วัสดุ: เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี: นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย: ชุด |



Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

G931A-H2A

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ




$$H = 14 + K - D$$

G932B-H2A

Half Overlay C=8



ทับครึ่งขอบ




$$H = 5 + K - D$$

G933C-H2A


Inset C=15




บานในขอบ



$$H = -2 + K + A$$



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.



Hinge cup types
แบบช่องถ้วยบานพับ




Hinge arm cap
ฝาปิดลำตัวบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C92 35 Two ways Slide-on Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-6 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-26 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-6 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 300 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 300 ชุด/กล่อง

C92A206

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6
0	18	19	20	21
2	16	17	18	19
4	14	15	16	17

C92B206

Half Overlay C = 9



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6
0	9	10	11	12
2	7	8	9	10
4	5	6	7	8

C92C206


Inset C = 17



บานในขอบ

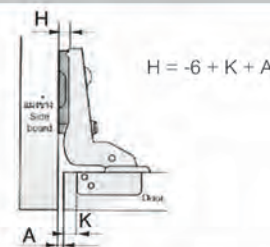


A \ K	3	4	5	6
0	3	19	20	21
2	5	17	18	19
4	7	15	16	17



ทับเต็มขอบ
Full overlay




ทับครึ่งขอบ
Half Overlay



บานในขอบ
Inset



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

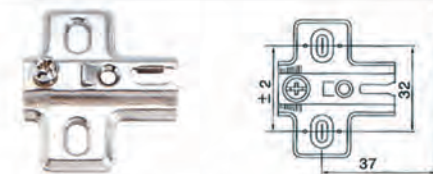


Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0	H00AG
H = 2	H20AG
H = 4	H40AG

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



C98 35 Two ways Slide-on Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K):3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D)11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 300 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 300 ชุด/กล่อง

C98A276

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = 14 + K - D$$


D \ K	3	4	5	6	7
-2	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

C98B276

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = 5 + K - D$$


D \ K	3	4	5	6	7
-2	10	11	12	13	14
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

C98C276

Inset C = 15




บานในขอบ




$$H = -2 + K + A$$


A \ K	3	4	5	6	7
-2	-2	-4	-5	-6	-7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1



ทับเต็มขอบ
Full overlay



ทับครึ่งขอบ
Half Overlay



บานในขอบ
Inset




Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

3.5 x 15	Wood screw สกรูเกลียวปล่อย
6.3 x 14	Euro screw bore hole 5 mm. สกรูรูเจาะ 5 มม.



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.




WOOD SCREW	Euro Screw
H - 0	H00AZ H02AZ
H - 2	H20AZ H22AZ
H - 4	H40AZ H42AZ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



K98 35 Two ways Slide-on Hinge

บานพับถ่วง 35 แบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

K98A

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

K98B

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	10	11	12	13	14
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

K98C


Inset C = 15



บานในขอบ




A \ K	3	4	5	6	7
-2	-2	-4	-5	-6	-7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1




ทับเต็มขอบ
Full overlay

D = 19 mm




ทับครึ่งขอบ
Half Overlay

D = 6 mm




บานในขอบ
Inset

A = 1 mm

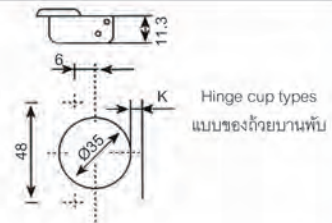

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ




3.5 x 15

Wood screw
สกรูเกลียวปลาย

H = 0 mm	H0
H = 2 mm	H2
H = 4 mm	H4

Mounting Plate Height: 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



D96 / C85 35 Two ways Quick Mounting Hinge
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อก รุ่น 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Hinge Quick Mounting
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

D96A6A6G / C85A6A6

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D H	K	3	4	5	6	7
0		17	18	19	20	21
2		15	16	17	18	19
4		13	14	15	16	17

D96B6A6G / C85B6A6

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D H	K	3	4	5	6	7
0		8	9	10	11	12
2		6	7	8	9	10
4		4	5	6	7	8

D96C6A6G / C85C6A6

Inset C = 15



บานในขอบ





A H	K	3	4	5	6	7
0		1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
2		3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
4		5.5	4.5	3.5	2.5	1.5



S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0	96H00AQ
H = 2	96H20AQ*
H = 4	96H40AQ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



AD96 / A85 35 Quick Mounting Hinge Without Spring
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อก รุ่น ไม่มีสปริง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting hinge
- Without Spring
- Can be used with F98, C96 (Soft-closing / Push Open hinge)
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ไม่มีสปริง
- เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับบานพับรุ่นปิดนุ่มนวลและบานพับรุ่นกดเปิดอัตโนมัติ
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

AD96A6A6G / A85A6A6

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

AD96B6A6G / A85B6A6

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

AD96C6A6G / A85C6A6

Inset C = 15



บานในขอบ





A \ K	3	4	5	6	7
0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
2	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
4	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5



S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

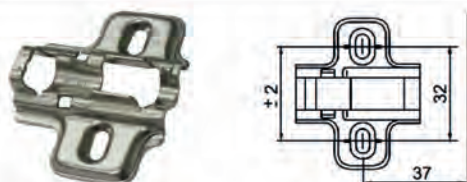

Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0	96H00AQ
H = 2	96H20AQ*
H = 4	96H40AQ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



5131500 35 Way Key-Hole Hinge / บานพับถ้วย 35

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Series 300 key-hole type
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 11.7 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับ รุ่น 300
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.7 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู (T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




ART5131500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (14+A+K)-S$$

ART5131508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (6+A+K)-S$$

ART5131515


Inset



บานในขอบ



$$H = (A+K)-S$$




Mounting Plate Height: 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



5181500 35 Way Key-Hole Hinge บานพับถ้วย 35



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Series 800 key-hole type
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 12.2 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับ รุ่น 800
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย (D) 12.2 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART5181500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (14+A+K)-S$$

ART5181508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (6+A+K)-S$$

ART5181515


Inset



บานในขอบ



$$H = A+K+1$$



Hinge cup types

แบบของถ้วยบานพับ

Mounting Plate Height : 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



51XSH 35 Two way Quick Mounting Hinge With 3D Independent Adjustment / บานพับด้วย 35 แบบคลิกล็อก ปรับระดับได้ 3 ทิศทาง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting hinge
- 3D Independent Adjustment
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.30 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- สามารถปรับระดับได้ 3 ทิศทาง (ง่ายต่อการติดตั้ง)
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D) 11.30 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง



51XSH5050000000

Full Overlay



ทับเต็มขอบปรับ 3 ทิศทาง

Shock absorber / ตัวกันกระแทก



สามารถใช้แยกตัวกันกระแทกโดยไม่ต้องใช้ฐาน หรือใช้ร่วมกับฐานได้

No. / Description	Picture
510X00050000N ฝาปิดขาบานพับ	
510C000500000 ฝาปิดถ้วยบานพับ	
595300C600000 ตัวกันกระแทก	
5953370600000 ฐานสำหรับตัวกันกระแทก	



520444R502000

Mounting Plate Height : 2 mm / ความสูงฐานบานพับ : 2 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

We reserved the right to alter product specifications without prior notice



51MS1500 35 Two Way Slide-On Hinge / Slow motion Hinge
บานพับถ้วย 35 แบบเสียบรู้น 2 จังหวะ / บานพับปิดแบบนุ่มนวล



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

51MS1500 / 51MS1500S

Full overlay



ทับเต็มขอบ



$$H = (14+A+K)-S$$




5905000600000 โชคอัพปิดนุ่มนวล

51MS1508 / 51MS1508S

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ



$$H = (6+A+K)-S$$




5905000608000 โชคอัพปิดนุ่มนวล

51MS1515 / 51MS1515S

Inset




บานในขอบ



$$H = A+K+1$$



5905000615000 โชคอัพปิดนุ่มนวล

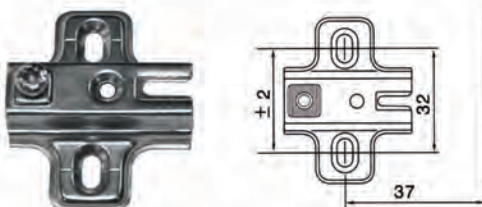

Mounting Plate Height : 0 mm / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

- H = 0 520201M5001
- H = 2 520201M502100
- H = 4 520201M504100
- H = 6 520201M506100

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



51MR 35 Two Ways Slide-On Hinge for Thick door
บานพับถ้วย 35 แบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ สำหรับประตูหนา

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Slide-on Hinge
- Suitable for thick door up to 30 mm
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 12.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-30 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับประตูบานหนาถึง 30 มม.
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย (D) 12.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-30 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




ART 51MR1500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (14.5 + A + K) - S$$

ART 51MR1508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (6.5 + A + K) - S$$

ART 51MR1515


Inset



บานในขอบ



$$H = A + K + 0.5$$

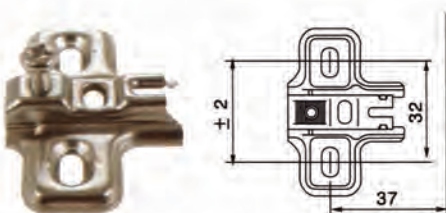

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



51MSX 35 Two-Ways Quick Mounting Hinge

บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อก รุ่น 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Hinge Quick Mounting
- Series MX
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T): 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




51MSX50500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (14+A+K)-S$$

51MSX50508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (6+A+K)-S$$

51MSX50515


Inset



บานในขอบ



$$H = A+K+1$$



Hinge cup types

แบบของถ้วยบานพับ

Mounting Plate Height : 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

4

Door Opening Series



51MS2000 35 Two-Ways Slide-On Hinge ZIP
บานพับถ้วย 35 แบบเสียบรูนชิป 2 จังหวะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Zip Series
- Easy to install
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบเสียบ รูนชิป
- สะดวกในการติดตั้ง
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง



The Zip dowels allow a no-tool mounting of the hinge.




51M52000

Full overlay



ทับเต็มขอบ




51M52008

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




51M52015


Inset



บานในขอบ



Mounting Plate Height: 0 mm /
ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

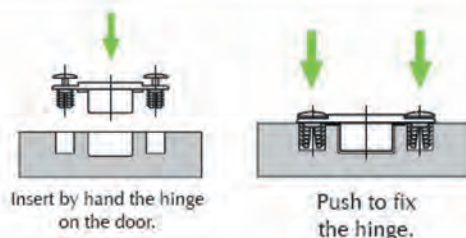

Installation guide / รูปการติดตั้ง

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



51MV 35 Two Ways Centra Quick Hinge

บานพับถ้วย 35 แบบเซนทรา ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- | | |
|--|--|
| • Centra Quick System | • บานพับ |
| • Mounting Without tool (double cup) | • ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (กดฝาชั้นที่ 2) |
| • Open Angle: 110° | • องศาการเปิด: 110° |
| • Depth of Cup(D): 11.3 mm. | • ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm. | • ความหนาประตู(T) 16-26 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Material: Cup-Steel Arm-Steel | • วัสดุ: เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี: นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย: ชุด |

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง






51MV1500

Full overlay



ทับเต็มขอบ

Installation guide / รูปการติดตั้ง

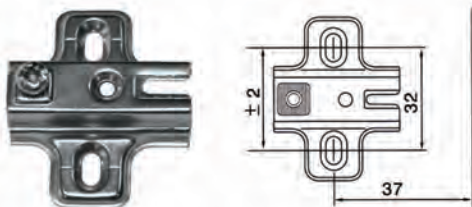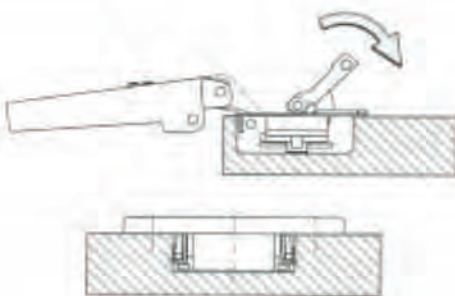

Mounting Plate Height : 0 mm / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G01370 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล




Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft-Closing With Hydraulic buffer
- Open Angle: 102°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-6 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 102°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-6 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด



Packing : 100 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

01370.022

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = 13 + K - D$$


D \ K	3	4	5	6
0	8	9	10	11
2	6	7	8	9
4	4	5	6	7

01370.052

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = 5 + K - D$$

D \ K	3	4	5	6
0	8	9	10	11
2	6	7	8	9
4	4	5	6	7

01370.082

Inset C = 18



บานในขอบ




$$H = A + K - D$$


A \ K	3	4	5	6
0	-2	-1	0	1
2	4	3	2	1
4	6	5	4	3




Hydraulic Buffer
ระบบไฮดรอลิก



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

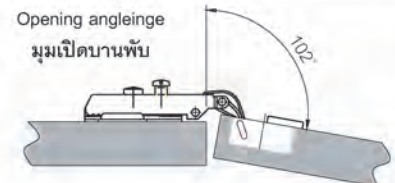

Opening angle
มุมเปิดบานพับ



Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

H = 0	ฐานสูง 0 มม.
H = 2	ฐานสูง 2 มม.
H = 4	ฐานสูง 4 มม.
H = 6	ฐานสูง 6 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G816 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง




G816A-H0A

Full overlay $\equiv$ C = 0



ทับเต็มขอบ




$$H = 14 + K - D$$

G816B-H0A

Half Overlay $\equiv$ C = 8



ทับครึ่งขอบ




$$H = 5 + K - D$$

G816C-H2A

Inset $\equiv$ C = 15



บานในขอบ





$$H = -2 + K + A$$



Soft Close Function



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



Mounting Plate Height: 0 mm and 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม. และ 2 มม.

H0A = ฐานสูง 0 มม.
H2A = ฐานสูง 2 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



GS816 35 Stainless Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับสแตนเลส ถ้วย 35 แบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Stainless Quick Mounting
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับสแตนเลสแบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup/Arm-Stainless
- Finish: Stainless
- Unit: PC
- วัสดุ : สแตนเลส
- สี : สแตนเลส
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง




GS816A-H0A

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




GS816B-H0A

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




GS816C-H2A

Inset C = 15





บานในขอบ



ฝาปิดบานพับ



ฝาปิดบานพับ

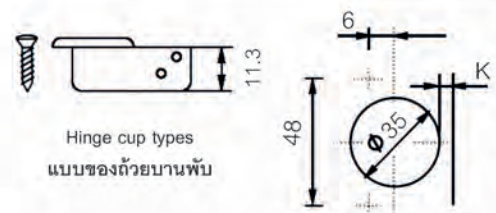

Mounting Plate Height: 0 mm. and 2mm. / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม. และ 2 มม.

H0A = ฐานสูง 0 มม.

H2A = ฐานสูง 2 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



C96, C85 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกลือครุ่นปิด
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

C96A6A6GH / C85A6A6H

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

C96B6A6GH / C85B6A6H

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

C96C6A6GH / C85C6A6H

Inset C = 15




บานในขอบ




A \ K	3	4	5	6	7
0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
2	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
4	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5



S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover

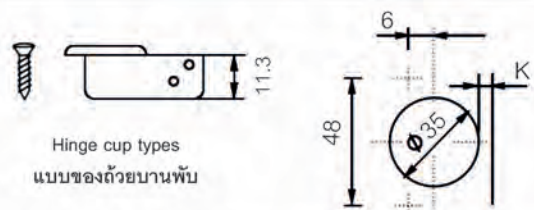

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

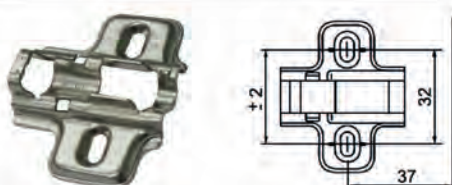

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

H = 0	96H00AQ
H = 2	96H20AQ*
H = 4	96H40AQ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



K968 35 Quick Mounting Soft closing hinge
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อกปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.5 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

K968A

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

K968B

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

K968C

Inset C = 15



บานในขอบ




A \ K	3	4	5	6	7
0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
2	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
4	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5



K968-C1


K968-C2

S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover

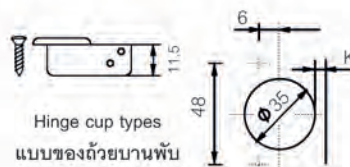

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)

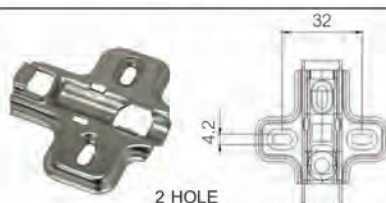

2 HOLE



4 HOLE

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

2 HOLE	4 HOLE	HEIGHT
H0A	H0B	0 MM
H2A	H2B	2 MM
H4A	H4B	4 MM



GENIOUS 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge

บานพับถ่วง 35 แบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Quick Mounting
- Soft-Closing With Hydraulic buffer
- Specail 6 Adjusting Direction Of Mounting Plate
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบ คลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- ฐานบานพับสามารถปรับระดับได้ 6 ทิศทาง
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




51XSH505000

Full Overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	19					2		
	18				2			
	17		2		4			
	16		2	4				
	15	2	4	6				
	14	4	6					
	13	4	6					
	12	6						
	11	6						
		Mounting plates (H)						

51XSH505080

Half overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	11					2		
	10				2			
	9		2		4			
	8	2	4					
	7	2	4	6				
	6	4	6					
	5	4	6					
	4	6						
	3	6						
		Mounting plates (H)						

51XSH505150

Inset C = 15



บานในขอบ



		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	0	2	4	6				
	1	4	6					
	2	4	6					
	3	6						
	4	6						
		Mounting plates (H)						



510C000C00000
ฝาปิดบานพับ



510YFGV500000
ฝาปิดตัวบานพับ



52R444L5020G
ฐานบานพับจีเนียสพร้อมแดมเปอร์



52R444L5020R ฐานบานพับรีโทรฟิต
4H0LAMGX50CF แดมเปอร์

Table to determinate the minimum distance A so that a door with T thickness can open without protrusion from the cabinet and without interfering with adjacent doors.

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.53	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	1.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	1.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.51	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	1.50	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	1.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



C89E 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge 45°
บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล เปิด 45°



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- 45° soft closing
- Quick Mounting
- Soft Closing Hinge
- Suitable for corner door
- Open Angle: 45°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค
- เหมาะสำหรับบานมุมอับ
- องศาการเปิด: 45°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด



Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

C89E616H

Half overlay 45°

ทับครึ่งขอบ 45°




Adjustment range of L


-0.6 → +3.4

Adjustment range of D



+2.0 → -4.0

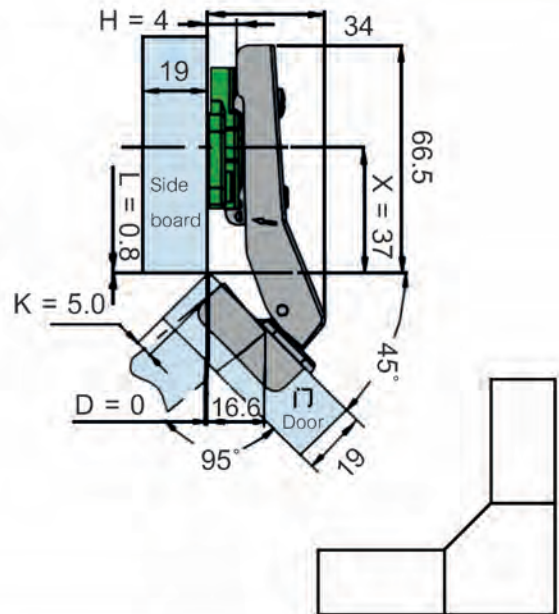

S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0 96H00AQ

H = 2 96H20AQ*

H = 4 96H40AQ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



C89J 35 Quick Mounting Soft closing corner Hinge 90°
บานพับถ้าย 35 แบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล เปิด 90°



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- 90° soft closing
- Quick Mounting
- Soft Closing Hinge
- Suitable for corner door
- Open Angle: 90°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค
- เหมาะสำหรับบานมุมอับ
- องศาการเปิด: 90°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด


Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

C89J6A6H

Full overlay 90°

ทับเต็มขอบ 90°

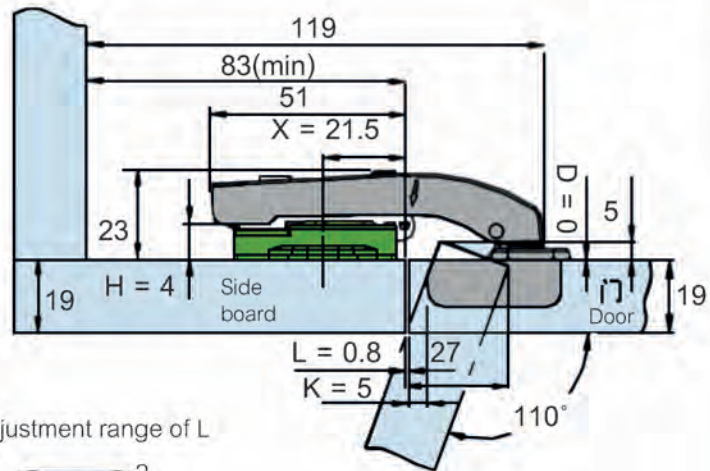

Adjustment range of L

-2 → 2

Adjustment range of D



-2.5 → +2.0



S10H+G10H ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover



Hinge cup types
แบบของถ้ายบานพับ



Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0 96H00AQ

H = 2 96H20AQ*

H = 4 96H40AQ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)

K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)

D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)

A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)

T = Door thickness (ความหนาประตู)



51S3515 35 Slide-On corner Hinge 45°

บานพับถ้วย 35 แบบเสียบ รูนมุมเปิด 45°



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Slide on hinge | • บานพับแบบเสียบ |
| • Suitable for corner door | • เหมาะสำหรับบานมุมอับ |
| • Open Angle: 45° | • องศาการเปิด: 45° |
| • Depth of Cup(D): 11.3 mm. | • ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm. | • ความหนาประตู(T) 16-26 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Material: Cup-Steel Arm-Steel | • วัสดุ : เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี : นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย : ชุด |

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART 51S3510

Full overlay



บานพับขอบ


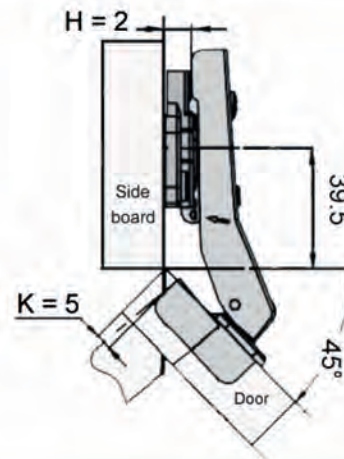


ART 51S3515

Inset



บานใบขอบ

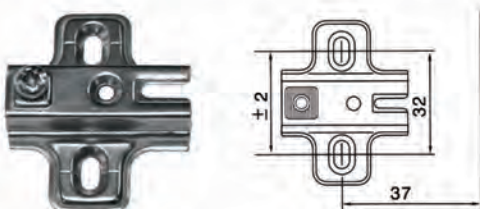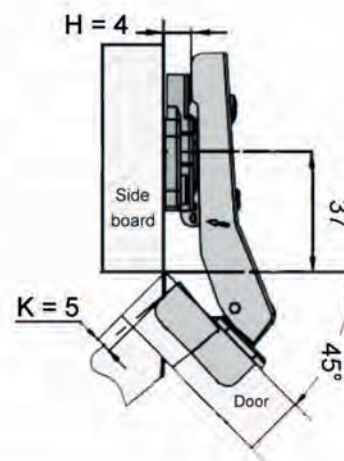

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
 K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
 D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
 A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
 T = Door thickness (ความหนาประตู)



51S3590 35 Slide-On corner Hinge 90°

บานพับถ้วย 35 แบบเสียบ รูนมุมเปิด 90°



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Slide on hinge | • บานพับแบบเสียบ |
| • Suitable for corner door | • เหมาะสำหรับบานมุมอับ |
| • Open Angle: 90° | • องศาการเปิด: 90° |
| • Depth of Cup(D): 11.3 mm. | • ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm. | • ความหนาประตู(T) 16-26 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป



- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Material: Cup-Steel Arm-Steel | • วัสดุ : เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี : นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย : ชุด |

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART 51S3590

บานมุม 90 องศา

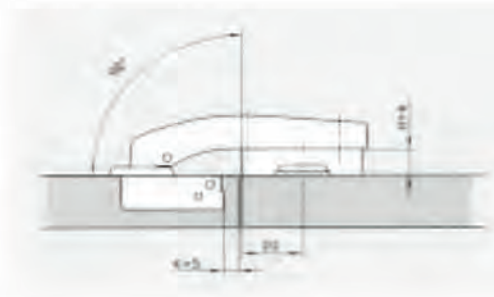



Mounting Plate Height : 0 mm / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



G965 35 Two Way Slide-On hinge 165°
บานพับถ่วง 35 แบบเสียบรูน 2 จังหวะ มุมเปิด 165°

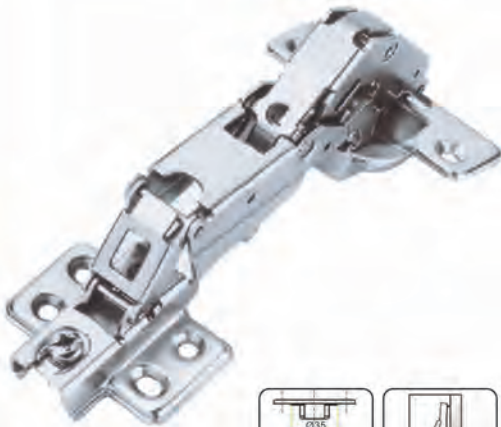

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide on hinge
- Suitable for Wide Opening door
- Open Angle: 165°
- Depth of Cup(D): 12.5 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับเปิดมุกกว้าง
- องศาการเปิด: 165°
- ความลึกถ้วย (D) 12.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

G965A

Full overlay



ทับเต็มขอบ




D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

G965B

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

G965C


Inset



บานในขอบ



A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1

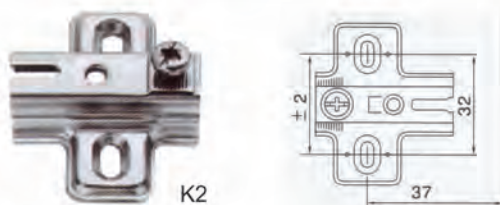

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

K2-H0A = ฐานสูง 0 มม.


K2-H2A = ฐานสูง 2 มม.

K2-H4A = ฐานสูง 4 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



51MW1500 35 Two Way Slide-On Hinge 175°
บานพับด้วย 35 แบบเสียบ รูน 2 จังหวะ มุมเปิด 175°



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Slide on hinge | • บานพับแบบเสียบ |
| • Suitable for wide Opening door | • เหมาะสำหรับบานเปิดมุมกว้าง |
| • Open Angle: 175° | • องศาการเปิด: 175° |
| • Depth of Cup(D): 11.3 mm. | • ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม. |
| • Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm. | • เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม. |
| • Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm. | • ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม. |
| • Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm. | • ความหนาประตู(T) 16-26 มม. |

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| • Material: Cup-Steel Arm-Steel | • วัสดุ : เหล็ก |
| • Finish: Nickel Plated | • สี : นิกเกิลเงา |
| • Unit: PC | • หน่วย : ชุด |

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART 51MW1500

Full overlay

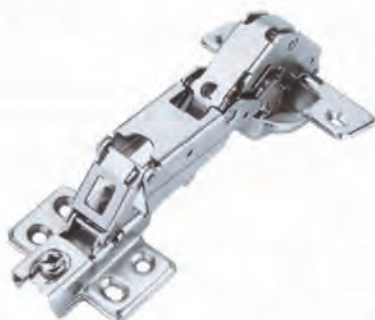

ทับเต็มขอบ

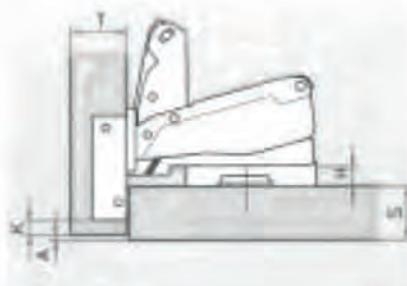


$$H = (14 + A + K) - S$$

ART 51MW1508

Half Overlay




ทับครึ่งขอบ*

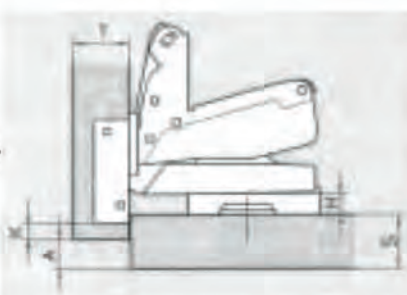

$$H = (6 + A + K) - S$$

* โปรดสอบถามรายละเอียดที่บริษัทฯ



Mounting Plate Height : 0 mm / ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



F98-476 / F89-476 35 Push Open Quick Mounting Hinge
บานพับถ้าย 35 แบบคลิกล็อก รุ่น กดเปิดอัตโนมัติ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Push Opening Function
- Quick Mounting Hinge
- Use With latch & holder
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับรุ่น กดเปิดอัตโนมัติ
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ยึดล็อกกดกระดิ่ง
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย (D): 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

F98A476G / F89A476

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = 14 + K - D$$


$\frac{D}{H}$	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

F98B476G / F89B476

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = 5 + K - D$$


$\frac{D}{H}$	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

F98C476G / F89C476

Inset C = 15



บานในขอบ



$$H = -4 + K + A$$


$\frac{A}{H}$	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1




S10H+G10H ฝาปิดบานพับ
Arm cover and Cup cover




MS001+MS002 อุปกรณ์ยึดล็อกหน้าบาน
push open latch/ door holder

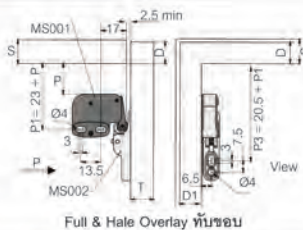


Full & Half Overlay ทับขอบ

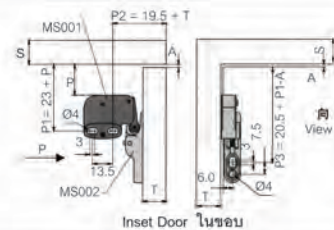

Inset Door ในขอบ

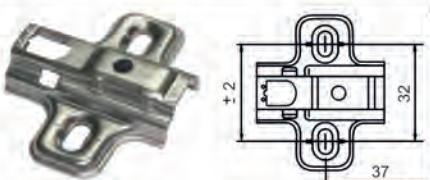

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H = 0 H00AQ
H = 2 H20AQ
H = 4 H40AQ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบประตู)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C89-697 / C85-697 40 Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับถ่วง 40 แบบคลิกล็อก รุ่น ปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing Hinge
- Suitable for thick door
- Open Angle: 95°
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-15 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 20-40 mm.
- Depth of hinge cup 12.1 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- รุ่นปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- เหมาะสำหรับหน้าบานหนา
- องศาการเปิด: 95°
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-15 มม.
- ความหนาประตู(T) 20-40 มม.
- ความลึกของถ้วย 12.1 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

C89A697H / C85A697H

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




$\frac{D}{H}$	3	4	5	...	15
0	23	24	25	...	35
2	21	22	23	...	33
4	19	20	21	...	31

C89B697H / C85B697H

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




$\frac{D}{H}$	3	4	5	...	15
0	14	15	16	...	26
2	12	13	14	...	24
4	10	11	12	...	22

C89C697H / C85C697H

Inset C = 15




บานในขอบ





$\frac{A}{H}$	3	4	5	...	15
0	-0.5	-1.5	-2.5	...	-12.5
2	1.5	0.5	-0.5	...	-10.5
4	3.5	2.5	1.5	...	-8.5



S10H ฝาดับบานพับ Arm cover



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

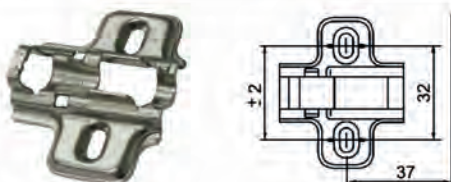

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0 96H00AQ

H = 2 96H20AQ*

H = 4 96H40AQ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)

K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)


D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)

A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)

T = Door thickness (ความหนาประตู)



51MN4500 40 Two way Slide on Hinge
บานพับถ้วย 40 แบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide on hinge
- Suitable for Thick door
- Open Angle: 90°
- Depth of Cup(D): 12.8 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø40 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-15 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-40 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับหน้าบานหนา
- องศาการเปิด: 90°
- ความลึกถ้วย (D) 12.8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø40 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-15 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-40 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART.51MN4500

Full overlay



ทับเต็มขอบ




$$H = (19+A+K)-S$$

ART.51MN4508

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ




$$H = (11+A+K)-S$$

ART.51MN4515


Inset



บานในขอบ



$$H = A+K-3$$

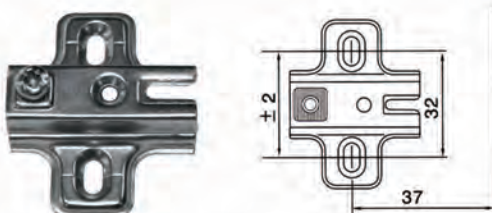

Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C98-230 Two-ways Slide-on Hinge for Aluminum frame door
บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ สำหรับกรอบอลูมิเนียมฝังลงโครง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide on hinge
- Suitable for Aluminum Frame door
- Open Angle: 110°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K) : 28 mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T) : 19-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียม
- องศาการเปิด: 110°
- ระยะเจาะรูบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K) 28 มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม(T) 19-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

C98A230

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D/K	19	20	21	22	23	24
-2	19	20	21	22	23	24
0	17	18	19	20	21	22
2	15	16	17	18	19	20
4	13	14	15	16	17	18

C98B230

Half Overlay C = 9



ทับครึ่งขอบ




D/K	19	20	21	22	23	24
-2	10	11	12	13	14	15
0	8	9	10	11	12	13
2	6	7	8	9	10	11
4	4	5	6	7	8	9

C98C230

Inset C = 17



บานในขอบ





A/K	19	20	21	22	23	24
-2	-2.5	-3.5	-4.5	-5.5	-6.5	-7.5
0	-0.5	-1.5	-2.5	-3.5	-4.5	-5.5
2	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5	-3.5
4	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5	-1.5





S10H ฝาปิดบานพับ Arm cover



V = 19 mm. - 24 mm.

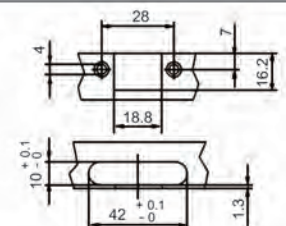

ระยะเจาะบนเฟรมอลูมิเนียม Drilling dimensions on aluminium frame



H = 0 H00AZ
H = 2 H20AZ
H = 4 H40AZ

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



C96-630 Quick Mounting Soft Closing hinge for Aluminum frame door
บานพับแบบคลิกล็อก รุ่น ปิดนุ่มนวล สำหรับกรอบอลูมิเนียม

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft-Closing
- Suitable for Aluminum Frame door
- Open Angle: 100°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K) : 28 mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T): 19-24 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียม
- องศาการเปิด: 100°
- ระยะเจาะรูบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K) 28 มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม(T) 19-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

C96A630H

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D/K	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

C96B630H

Half Overlay C = 9



ทับครึ่งขอบ




D/K	19	20	21	22	23
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

C96C630H

Inset C = 17



บานในขอบ





A/K	19	20	21	22	23	24
0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5	-3.5
2	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5	-1.5
4	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5





S10H ฝาปิดบานพับ Arm cover



V = 19 mm. - 24 mm.



ระยะเจาะบนเฟรมอลูมิเนียม Drilling dimensions on aluminium frame



H = 0 96H00AQ
H = 2 96H20AQ*
H = 4 96H40AQ


H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

We reserved the right to alter product specifications without prior notice



51MN4100 Two-Ways Slide-on Hinge for Aluminum frame door
บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ สำหรับกรอบอลูมิเนียม



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide on hinge
- Suitable for Aluminum Frame door
- Open Angle: 93°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K): 28.7 mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T): 19-25 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียม
- องศาการเปิด: 93°
- ระยะเจาะรูบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K): 28.7 มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม(T): 19-25 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

ART51MN4100

Full overlay



ทับเต็มขอบ

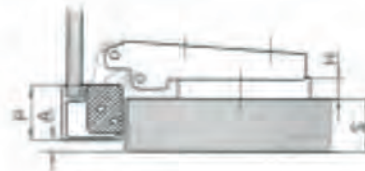


$$H = (P+A-2)-S$$

ART51MN4108

Half Overlay



ทับครึ่งขอบ

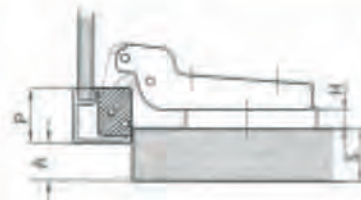


$$H = (P+A-10)-S$$

ART51MN4115


Inset



บานในขอบ

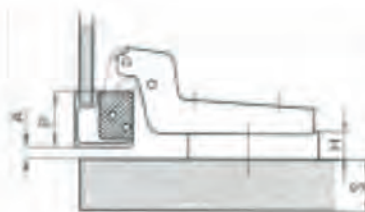

$$H = P-17-A$$



Hinge cup types

แบบของถ้วยบานพับ

Mounting Plate Height : 2 mm / ความสูงฐานบานพับ : 2 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



A975 Two Ways Slide-On Hinge for Aluminum frame door, no boring type / บานพับแบบเสียบ รูน 2 จังหวะ สำหรับกรอบอลูมิเนียม, แบบไม่ต้องเจาะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Slide-on Hinge
- Suitable for Aluminum Frame door, no boring type
- Open Angle: 105°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K): mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T): 19-25 mm.
- Aluminum Frame for glass thickness : 4-5 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียมแบบไม่ต้องเจาะลงโครง
- องศาการเปิด: 105°
- ระยะเจาะรูบนบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K) มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม:(T) 19-25 มม.
- ความหนากระจก : 4-5 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง



A975AS

Full overlay $C = 0$



ทับเต็มขอบ



$$H = (14 + A + K) - S$$


D	K	3	4	5	6	7
0	15	16	17	18	19	
2	13	14	15	16	17	
4	11	12	13	14	15	

A975BS

Half Overlay $C = 8$



ทับครึ่งขอบ



$$H = (6 + A + K) - S$$

D	K	3	4	5	6	7
0	4	3	2	1	0	
2	6	5	4	3	2	
4	8	7	6	5	4	

A975CS

Inset $C = 15$



บานในขอบ




$$H = (A + A) - 1$$

A	K	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1	
2	5	4	3	2	1	
4	7	6	5	4	3	



Assembly instructions



ART. A975-L2 2 Holes connecting joints / ตัวยึดมุมเฟรมแบบล๊อค 2 จุด
ART. A975-L4 4 Holes connecting joints / ตัวยึดมุมเฟรมแบบล๊อค 4 จุด



FG 8170 ตัวปิดหลังรางยาว 3 เมตร
FG 8171 ตัวรองกระดกยาว 3 เมตร
FG 102 รางอลูมิเนียมยาว 3.10 เมตร



$$D = 4,5 + H + \text{Crank height}$$

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)

We reserved the right to alter product specifications without prior notice



51MS310 Two-Ways Slide on hinge for Aluminum frame door, no boring type
บานพับแบบเสียบรุ่น 2 จังหวะ สำหรับกรอบอลูมิเนียม, แบบไม่ต้องเจาะ

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Slide-on Hinge
- Suitable for Aluminum Frame door, no boring type
- Open Angle: 105°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K): mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T): 19-25 mm.
- Aluminum Frame for glass thickness : 4-5 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียมแบบไม่ต้องเจาะลงโครง
- องศาการเปิด: 105°
- ระยะเจาะรูบนบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K) มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม:(T) 19-25 มม.
- ความหนากระจก : 4-5 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




51MS310500000

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ

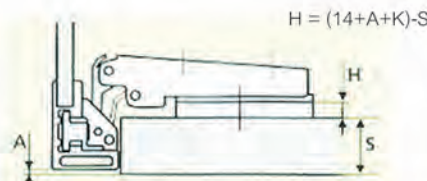

Assembly instructions





51MS310508000

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ

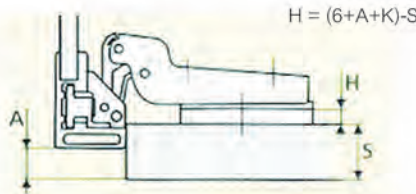


51MS310515000


Inset C = 15




บานในขอบ

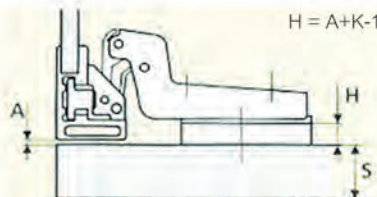


ART. 510A31072F000 ตัวยึดมุมเฟรมแบบสล็อก 2 จุด
ART. 510A31074F000 ตัวยึดมุมเฟรมแบบสล็อก 4 จุด



FG 8170 ตัวปิดหลังรางยาว 3 เมตร
FG 8171 ตัวร่องกระงะยาว 3 เมตร
FG 102 รางอลูมิเนียมยาว 3.10 เมตร



D = 4,5 + H + Crank height

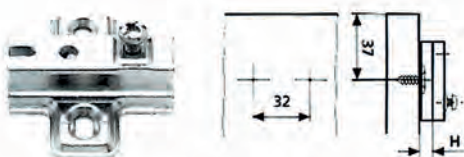

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

H = 0 520201M500100
H = 2 520201M502100
H = 4 520201M504100

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



S600 Quick Mounting Soft Closing Hinge for Aluminum frame door บานพับแบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล สำหรับกรอบอลูมิเนียม, แบบไม่ต้องเจาะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft-Closing function
- Suitable for Aluminum Frame door, no boring type
- Open Angle: 105°
- Drilling Dimension on Aluminum frame (K): mm.
- Range of Width of Aluminum frame (T): 19-25 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- รุ่นปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- เหมาะสำหรับใช้กับกรอบเฟรมอลูมิเนียมแบบไม่ต้องเจาะลงโครง
- องศาการเปิด: 105°
- ระยะเจาะรูบานพับบนเฟรมอลูมิเนียม(K) มม.
- ความกว้างของเฟรมอลูมิเนียม(T) 19-25 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

S600AALS

Full overlay 
C = 0



พับเต็มขอบ



$$H = (14+A+K)-S$$

D \ K	3	4	5	6	7
0	15	16	17	18	19
2	13	14	15	16	17
4	11	12	13	14	15

S600BALS

Half Overlay 
C = 8



พับครึ่งขอบ



$$H = (6+A+K)-S$$

D \ K	3	4	5	6	7
0	6	7	8	9	10
2	4	5	6	7	8
4	2	3	4	5	6

S600CALs

Inset 
C = 15



บานในขอบ



$$H = (A+A)-1$$

A \ K	3	4	5	6	7
0	3	2	1	0	-1
2	5	4	3	2	1
4	7	6	5	4	3

Assembly instructions




PVC Cover



ART. A975-L2 2 Holes connecting joints / ตัวยึดมุมเฟรมแบบล็อก 2 จุด



ART. A975-L4 4 Holes connecting joints / ตัวยึดมุมเฟรมแบบล็อก 4 จุด





FG 8170 ตัวปิดหลังรางยาว 3 เมตร

FG 8171 ตัวรองกระดจกยาว 3 เมตร

FG 102 รางอลูมิเนียมยาว 3.10 เมตร



Mounting Plate Height: mm / ความสูงฐานบานพับ: มม.



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ

H =	0
H =	2
H =	4

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



K5091 Ø35 SLIDE-ON Super Angle Soft Close Hinges
for Mass Production บานพับถ่วง 35 แบบเสียบท้าย
ปิดนุ่มนวล สำหรับงานผลิตปริมาณสูง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Cup depth: 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Door dimension (C): 3-7 mm.
- Door Thickness (T): 15-22 mm.
- Adjust range of door: 10 mm.
- บานพับแบบเสียบท้าย
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- มุมเปิด: 105°
- ความลึก: 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู: (C) 3-7 มม.
- ความหนาประตู: 15-22 มม.
- ระยะปรับประตู: 10 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Iron
- Finish: Nickel Plated
- Unit: Set
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Sets/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

K5091-H0

Full overlay  C = -2



ทับเต็มขอบ




A	C	3	4	5	6	7
H						
0		18.5	19.5	20.5	21.5	22.5
2		16.5	17.5	18.5	19.5	20.5
4		14.5	15.5	16.5	17.5	18.5

K5092-H0

Half Overlay  C = 7



ทับครึ่งขอบ




A	C	3	4	5	6	7
H						
0		11	12	13	14	15
2		9	10	11	12	13
4		7	8	9	10	11

K5093-H2

Inset  C = 16




บานในขอบ



F	C	3	4	5	6	7
H						
0		1	2	3	4	5
2		-1	0	1	2	3
4		-3	-2	-1	0	1


Gap between door and side board



Door thickness E		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C=3	G=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=4	G=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=5	G=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=6	G=	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4
C=7	G=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

Door thickness E		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C=3	F=	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.3	1.9
C=4	F=	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.6	2.1	2.8
C=5	F=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	2.2	2.8	3.5
C=6	F=	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	1.7	2.1	2.9	3.1	3.9
C=7	F=	0.5	0.6	0.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.0	3.4	3.9	4.5

บริษัท Kangaroo Interiors จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อกำหนดการใช้งาน

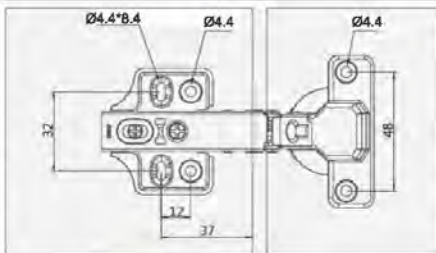

H0 = ฐานสูง 0 มม.
H2 = ฐานสูง 2 มม.
H4 = ฐานสูง 4 มม.



Arm Cover
ฝาปิดขาบานพับ

Mounting Plate 4 Holes บานพับแบบ 4 รู



K4101 Ø35 CLIP-ON Super Angle Soft Close Hinges for Big Projects บานพับถ้วย 35 แบบคลิกล๊อค ปิดนุ่มนวล แข็งแรง แบบใหม่ สำหรับงานโครงการขนาดใหญ่

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Clip-on Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Cup depth: 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Door dimension (C): 3-7 mm.
- Door Thickness (T): 15-22 mm.
- Adjust range of door : 10 mm.
- บานพับแบบคลิกล๊อค
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- มุมเปิด: 105°
- ความหนา: 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู: (C) 3-7 มม.
- ความหนาประตู: 15-22 มม.
- ระยะปรับประตู: 10 ซม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Iron with copper and nickel plating
- Finish: Nickel Plated
- Unit: Set
- วัสดุ: เหล็กชุบทองแดงและนิกเกิล
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Sets/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

K4101-H0

Full overlay  C = -2



ทับเต็มขอบ




A	C	3	4	5	6	7
H						
0		18	19	20	21	22
2		16	17	18	19	20
4		14	15	16	17	18

K4102-H0

Half Overlay  C = 7



ทับครึ่งขอบ



A	C	3	4	5	6	7
H						
0		10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
2		8.5	9.5	10.5	11.5	12.5
4		6.5	7.5	8.5	9.5	10.5

K4103-H2

Inset  C = 16




บานในขอบ



F	C	3	4	5	6	7
H						
0		0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
2		-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5
4		-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5

บริษัท Kangaroo Hinges จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและรูปภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้

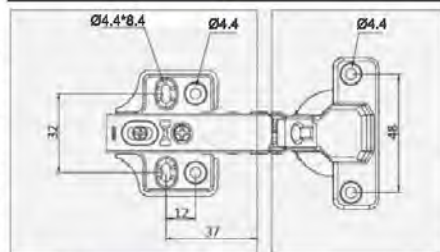

H0 = ฐานสูง 0 มม.
H2 = ฐานสูง 2 มม.
H4 = ฐานสูง 4 มม.



Arm Cover
ฝาปิดขาบานพับ

Mounting Plate 4 Holes บานพับแบบ 4 รู

Gap between door and side board

Door thickness E		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C=3	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=4	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=5	F=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C=6	F=	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4
C=7	F=	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4

Door thickness E		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C=3	F=	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.3	1.9
C=4	F=	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.6	2.1	2.8
C=5	F=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	2.2	2.8	3.5
C=6	F=	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	1.7	2.1	2.9	3.1	3.9
C=7	F=	0.5	0.6	0.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.0	3.4	3.9	4.5



K168 35 Two ways Slide-on Hinge / บานพับแบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Suitable for mass Production
- Economy type
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก
- รุ่นประหยัด
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Plastic, Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- Packing : Pcs/Ctn
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชิ้น
- บรรจุภัณฑ์ : ชิ้น/กล่อง

Packing : 250 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

K168A-H2

Full overlay C=0



ทับเต็มขอบ



$$H = 19 + K - D$$


D \ H	3	4	5	6	7
-2	18	19	20	21	22
1	16	17	18	19	20
2	14	15	16	17	18
4	12	13	14	15	16

K168B-H2

Half Overlay C=8



ทับครึ่งขอบ



$$H = 10 + K - D$$


D \ H	3	4	5	6	7
-2	10	11	12	13	14
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

K168C-H2

Inset C=15



บานในขอบ




$$H = -2 + K + A$$

A \ H	3	4	5	6	7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1


วิธีติดตั้งบานพับแบบเสียบโดยช่างจะยึดติดกับตัวบานพับและขันน็อตจากด้านหน้า




D = 18 mm



D = 9 mm




A = 0 mm

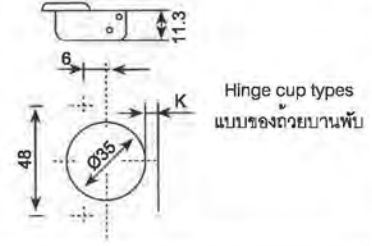

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



Mounting Plate Height: 2 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.



H-2	= -2 MM
H0	= 0 MM
*H2	= 2 MM
H4	= 4 MM

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



PM-101 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge suitable for big projects and mass production บานพับถ้วย 35 แบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวล เหมาะสำหรับงาน Projects ขนาดใหญ่ หรืองานผลิตปริมาณสูง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.5 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-20 mm.
- บานพับแบบคลิกลือครุ่น
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-20 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด



Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง


PM-101A

Full overlay $\equiv$ C = 0

$$H = 19 + K - D$$



พับเต็มขอบ



D \ K	3	4	5	6	7
-2	18	19	20	21	22
1	16	17	18	19	20
2	14	15	16	17	18
4	12	13	14	15	16



Optional Parts ส่วนประกอบที่เลือกเพิ่มเติมได้



Arm Cover ฝาปิดขาบานพับ



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



Mounting Plate 4 Holes บานพับแบบ 4 รู

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



Life Time Guarantee



C85 upgrade 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge upgrade version
improve better quality บานพับถวญ 35 แบบคลิกลือครนปดนุมนวล
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสินค้าขึ้น

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup (D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup (Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกลือครน
- ปิดนุมนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู (K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู (T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

C85A6A6G-H2

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

C85B6A6G-H2

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

C85C6A6G-H2

Inset C = 15



บานในขอบ





A \ K	3	4	5	6	7
0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
2	3.5	2.5	1.5	0.5	-0.5
4	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5



ฝาปิดบานพับ Arm cover and Cup cover



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



H2 = ฐานสูง 2 มม.

Mounting Plate Height: 2 mm / ความสูงฐานบานพับ: 2 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบประตู)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

"Better Fittings Benefit Life"



K897 35 Quick Mounting Soft Closing Hinges Suitable For Big Projects And Mass Production บานพับถ้วย 35 แบบคลิกลือครุ่นปิดนุ่มนวลเหมาะสำหรับงาน Projects ขนาดใหญ่ หรืองานผลิตปริมาณสูง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.5 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-5 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-20 mm.
- บานพับแบบคลิกลือครุ่น
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-5 มม.
- ความหนาประตู:(T) 16-20 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง




K897A-H0

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = 15 + K - D$$


D \ K	3	4	5	6	7
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18

K897B-H0

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = 7 + K - D$$


D \ K	3	4	5	6	7
0	10	11	12	13	14
2	8	9	10	11	12
4	6	7	8	9	10

K897C-H0

Inset C = 15



บานในขอบ




$$H = A + K - 2$$

A \ K	3	4	5	6	7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1



Optional Parts ส่วนประกอบที่เลือกเพิ่มเติมได้



Arm cover ฝาปิดขาบานพับ



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



H0 = ฐานสูง 0 มม. *
H2 = ฐานสูง 2 มม.
H4 = ฐานสูง 4 มม.

Mounting Plate 2 Holes Height : 0 mm / บานพับแบบ 2 รู ความสูงฐานบานพับ : 0 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



E98 35 Two ways Slide-on Hinge
บานพับถ้าย 35 แบบเสียบ รุ่น 2 จังหวะ



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 110°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 110°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 200 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 200 ชุด/กล่อง

E98A-H0

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

E98B-H0

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	6	7
-2	10	11	12	13	14
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

E98C-H0


Inset C = 15



บานในขอบ




A \ K	3	4	5	6	7
-2	-2	-4	-5	-6	-7
0	-1	-2	-3	-4	-5
2	1	0	-1	-2	-3
4	3	2	1	0	-1




ทับเต็มขอบ
Full overlay

D = 19 mm




ทับครึ่งขอบ
Half Overlay

D = 6 mm




บานในขอบ
Inset

A = 1 mm

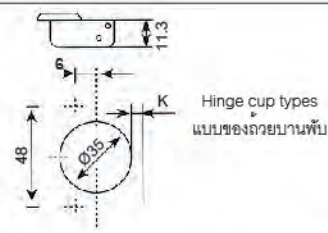

Hinge cup types
แบบของถ้ายบานพับ



3.5 x 15

Wood screw
สกรูเกลียวปลาย

H = 0 mm	H0
H = 2 mm	H2
H = 4 mm	H4

Mounting Plate Height: 0 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบประตู)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



E9681 35 Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับถ้าย 35 แบบคลิกลิ้นอุดนุ่มนวล
เหมาะสำหรับงาน Projects ขนาดใหญ่ หรืองานผลิตปริมาณสูง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.
- บานพับแบบคลิกลิ้นอุด
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PC
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง




)))SLOW MOTION

E9681A-H2

Full overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



Door overlay mm

14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					3	4	5	6	7
					3	4	5	6	7
					3	4	5	6	7


Distance to edge mm Plate height mm

E9681B-H2

Half Overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



Door overlay mm

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					3	4	5	6	7
					3	4	5	6	7
					3	4	5	6	7


Distance to edge mm Plate height mm

E9681C-H2

Inset C = 15



บานในขอบ



Door overlay mm

-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	
							3	4	5
							3	4	5
							3	4	5

Distance to edge mm Plate height mm






E9681-AC
Arm Cover ฝาปิดขานานพับ



E9681-CC
Cup Cover ฝาปิดถ้วยบานพับ



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



H2 = ฐานสูง 2 มม.

Mounting Plate 4 Holes Height : 2 mm. บานพับแบบ 4 รู ความสูงฐานบานพับ : 2 มม.

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)



G845A

40 Quick Mounting Soft Closing Hinge

บานพับถ่วง 40 แบบคลิ๊กล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Quick Mounting Hinge
- Soft-Closing With Hydraulic buffer
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 13 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø 40 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-12 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 20-28 mm.
- บานพับแบบคลิ๊กล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 13 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø 40 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K): 3-12 มม.
- ความหนาประตู(T): 20-28 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด


Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง




G845A-H4A

Full overlay C = 0

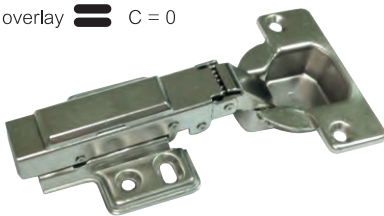


ทับเต็มขอบ




D \ K	3	4	5	...	11
0	22	23	24	...	30
2	20	21	22	...	28

G845B-H4A

Half Overlay C = 8

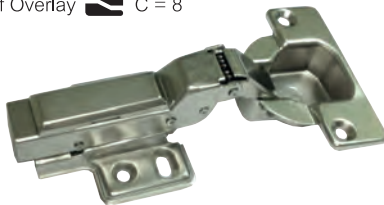


ทับครึ่งขอบ




D \ K	3	4	5	...	11
0	13	14	15	...	21
2	11	12	13	...	19

G845C-H4A

Inset C = 15

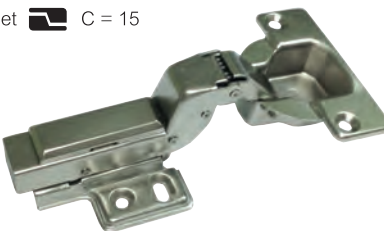

บานในขอบ




A \ K	3	4	5	...	11
4	-3	-4	-5	...	-11




ฝาปิดบานพับ



Soft close function

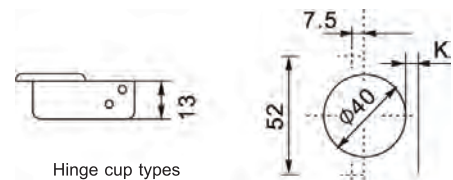

Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ



H4A = ฐานสูง 4 มม.

Mounting Plate Height: 4 mm. / ความสูงฐานบานพับ: 4 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)



51AS250 35 Slide-on Soft Closing Hinge
บานพับถ่วง 35 แบบเสียบ รุ่นปิดนุ่มนวล
เหมาะสำหรับงาน Projects ขนาดใหญ่ หรืองานผลิตปริมาณสูง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Soft-Closing With Hydraulic buffer
- Open Angle: 100°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø 35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-26 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค
- องศาการเปิด: 100°
- ความลึกถ้วย (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø 35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K): 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T) 16-26 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 125 Pcs/Ctn


บรรจุภัณฑ์ : 125 ชุด/กล่อง

51AS25050005000

Full Overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = (14+A+K)-S$$


		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	19							
	18	0						
	17	0						
	16							
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
		Mounting plates (H)						

51AS25050805000

Half overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = (4+A+K)-S$$


		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	11							
	10							
	9							
	8	0						
	7	0						
	6							
	5							
	4							
	3							
		Mounting plates (H)						

51AS25051505000

Inset C = 15




บานในขอบ



$$H = A+K-1$$

		Drilling distance (K)						
		3	4	5	6	7		
Overlay (C)	0							
	1	0						
	2							
	3							
	4							
		Mounting plates (H)						



- H = 0 525201M5001A200
- H = 2 525201M5021A200
- H = 4 525201M5041A200
- H = 6 525201M5061A200

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบประตู)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

Table to determinate the minimum distance A so that a door with T thickness can open without protrusion from the cabinet and without interfering with adjacent doors.

	T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4	A	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5	A	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6	A	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7	A	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80



51AS450 40 Quick Mounting Soft Closing Hinge

บานพับถ้วย 40 แบบคลิกล็อก รุ่นปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Quick Mounting Hinge
- Soft-Closing With Hydraulic buffer
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 13.8 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø 40 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-30 mm.
- บานพับแบบคลิกล็อก
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิก
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 13.8 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø 40 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K): 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T): 16-30 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 125 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 125 ชุด/กล่อง




51AS45050005000

Full Overlay C = 0



ทับเต็มขอบ



$$H = (18+A+K)-S$$


		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
		25				0		
24				0				
23			0		2			
22	0			2				
21	0		2		4			
20		2		4				
19	2		4					
18	4							
17	4							

51AS45050805000

Half overlay C = 8



ทับครึ่งขอบ



$$H = (10+A+K)-S$$


		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
		17			0			
16				0				
15			0		2			
14	0			2				
13	0		2		4			
12		2		4				
11	2		4					
10	4							
9	4							

51AS450517505000

Inset C = 17




บานในขอบ



$$H = A+K-1$$

		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
		0	2		4			
1			4					
2								
3								
4								

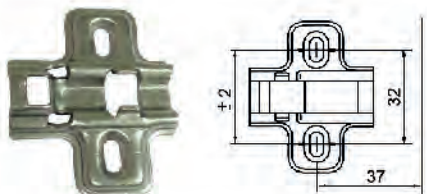

H = 0 525A01M50000000

H = 2 525A01M50200000

H = 4 525A01M50400000

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

Table to determinate the minimum distance A so that a door with T thickness can open without protrusion from the cabinet and without interfering with adjacent doors.

T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
K=3 A	0.00	0.15	0.35	0.50	0.70	0.85	1.15	1.65	2.55	3.40	4.30	5.20	6.15	7.10	8.00
K=4 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.85	1.10	1.40	2.10	2.90	3.80	4.65	5.50	6.45	7.40
K=5 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.80	1.00	1.35	1.75	2.50	3.30	4.15	5.00	5.90	6.75
K=6 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.65	0.80	1.00	1.30	1.65	2.15	2.90	3.65	4.50	5.40	6.05
K=7 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.60	0.80	0.95	1.25	1.60	1.90	2.55	3.30	4.05	4.90	5.75



51MT1505 35 Slide-on Hinge for Thick Door
บานพับถ้วย 35 แบบเสียบ สำหรับประตูหนา 16 - 30 มม.

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Slide-on Hinge
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø 35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-30 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø 35 มม.
- ระยะเจาะถึงขอบประตู(K): 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T): 16-30 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง




51MT1505000A000

Full Overlay



ทับเต็มขอบ




		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
	19	0						
	18	0		2				
	17	0	2		4			
	16	2	4					
	15	2	4	6				
	14	4	6					
	13	4	6					
	12	6						
	11	6						
		Mounting plates (H)						

51MT1505080A000

Half overlay



ทับครึ่งขอบ




		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
	11	0						
	10	0		2				
	9	0	2		4			
	8	2	4					
	7	2	4	6				
	6	4	6					
	5	4	6					
	4	6						
	3	6						
		Mounting plates (H)						

51MT1505150A000


Inset



บานในขอบ



		Drilling distance (K)						
Overlay (C)		3	4	5	6	7		
	0	2		4	6			
	1		4	6				
	2	4	6					
	3	6						
	4	6						
		Mounting plates (H)						



H = 0 520201M5001R000

H = 2 520201M5021R000 *

H = 4 520201M5041R000

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

Table to determinate the minimum distance A so that a door with T thickness can open without protrusion from the cabinet and without interfering with adjacent doors.

T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
K=3 A	0.00	0.15	0.35	0.50	0.70	0.85	1.15	1.65	2.55	3.40	4.30	5.20	6.15	7.10	8.00
K=4 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.85	1.10	1.40	2.10	2.90	3.80	4.65	5.50	6.45	7.40
K=5 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.80	1.00	1.35	1.75	2.50	3.30	4.15	5.00	5.90	6.75
K=6 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.65	0.80	1.00	1.30	1.65	2.15	2.90	3.65	4.50	5.40	6.05
K=7 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.60	0.80	0.95	1.25	1.60	1.90	2.55	3.30	4.05	4.90	5.75



590VBSA9D AEROBUS Click-on Soft Silent Closing Hinge
บานพับ AEROBUS ปิดลงแบบนุ่มนวล รุ่นคลิกล๊อค สูง 400 มม.

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Easy assembling with click-on door fixing
- No hinge required
- No stabilization bar required
- Slowmotion technology for controlled and silent closing
- Slim housing for non-invasive look
- ติดตั้งง่าย ใช้ระบบ click-on เพียงใช้มือกดบนฐานที่ติดกับประตู
- ไม่ต้องใช้บานพับเพิ่ม
- ไม่ต้องใช้แกนกันสั่นสะเทือน
- เพียงปิดเบา ๆ เท่านั้น ประตูก็จะปิดอย่างนุ่มนวล เงียบ ๆ
- รูปร่างทันสมัย เป็นเอกลักษณ์

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Steel with Plastic cover
- Finish: Nickel Plated
- Unit: Set (Left + Right)
- วัสดุ : เหล็ก และ พลาสติก
- สี : นิกเกิลเงา
- หน่วย : ชุด (ซ้าย + ขวา)

Packing : 1 Set/Box, 10 Sets/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง, 10 ชุด/กล่องใหญ่




)))SLOW MOTION




HEIGHT (mm.)	LOAD CAPACITY	
	590VBSA9D200000	590VBSA9D400000
400 *	1.0 - 2.5 kg	2.4 - 5.5 kg
350	1.1 - 2.9 kg	2.7 - 6.3 kg
300	1.3 - 3.5 kg	3.2 - 7.4 kg
250	1.6 - 4.0 kg	3.8 - 8.9 kg
200	2.0 - 5.0 kg	4.8 - 11.0 kg
180	2.2 - 5.5 kg	5.3 - 12.3 kg


Door adjustment

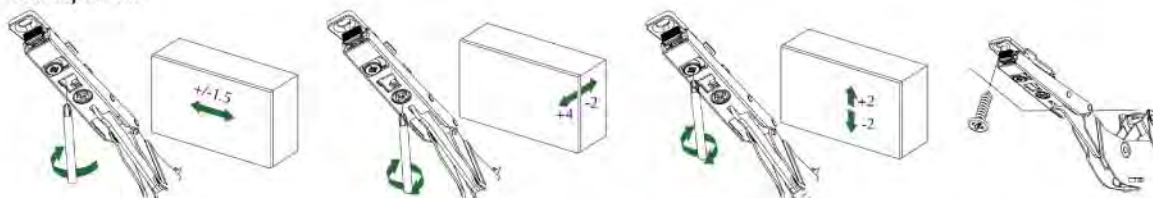


Damper strength adjustment

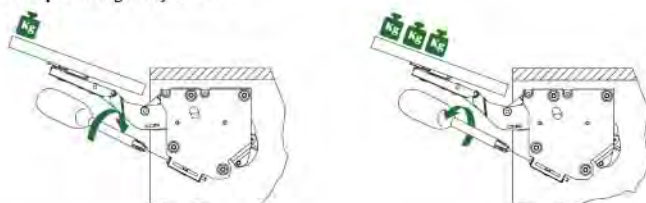


Cabinet fixing

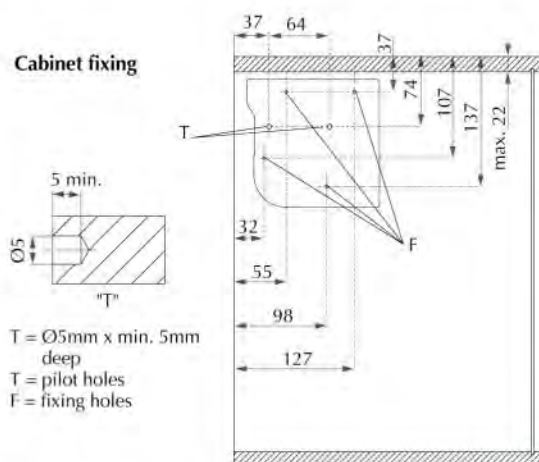


Door fixing



Application:

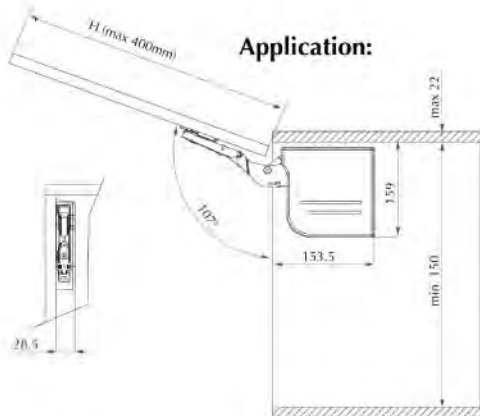

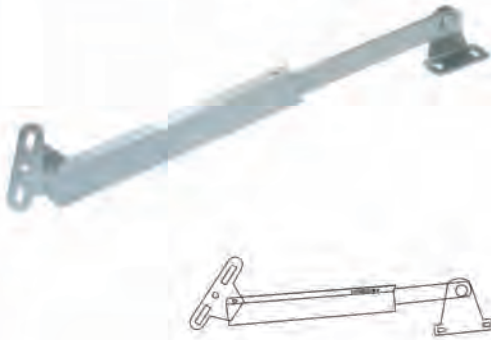

SSA-188 Simple lid stay / บานพับสำหรับเปิดขึ้น-ลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used Left and right
- opening and closing can be achieved by adjusting brake device
- loading capacity : 3 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- เปิด-ปิด โดยการยกหน้าบานขึ้นหรือลงเล็กน้อยเพื่อปลดเบรค
- รับน้ำหนักได้ : 3 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel Guide bar
- Finish : Stainless
- Unit : Pc
- วัสดุ : แสตนเลส
- สี : แสตนเลส
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง



SSA-592 Downward Lid Stay / บานพับข้อศอกสำหรับเปิดลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า




- suitable for wood door
- Can be used Left and right
- loading capacity : 3 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้ : 3 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel Guide bar, Steel Housing
- Finish : Steel with nickel plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 50 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 50 อัน/กล่อง

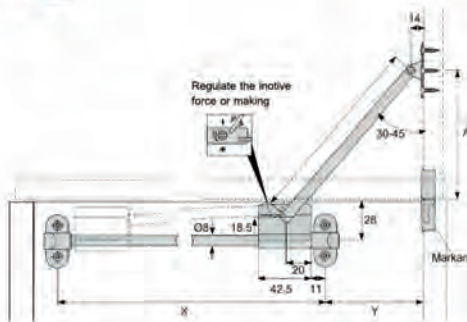

SSA-593 Upward Lid Stay / บานพับข้อศอกสำหรับเปิดขึ้น

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Suitable for wood door
- Can be used Left and right
- Opening effect can be achieved by adjusting brake device
- Can be used top forward, "Upward" and "Downward"
- Loading capacity : 3 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- เปิด-ปิด โดยการยกหน้าบานขึ้นหรือลงเล็กน้อยเพื่อปลดเบรค
- สามารถใช้ได้ทั้งบานเปิดขึ้น, บานเปิดจากด้านบนและบานเปิดลง
- รับน้ำหนักได้ : 3 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel Guide bar, Plastic Housing
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง

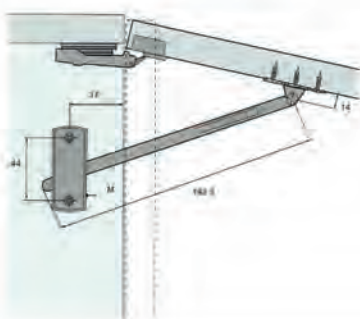



SSB-587 Adjustable Lid Stay / บานพับข้อศอกสำหรับเปิดขึ้น-ลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used Left and right
- opening effect can be achieved by adjusting Screw "+"
- Can be used "top forward" and "Upward" and "Downward"
- loading capacity : 7 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- สามารถปรับระดับความเร็วในการเปิด-ปิดได้โดยปรับที่สกรู "+"
- สามารถใช้ได้ทั้งบานเปิดขึ้น, บานเปิดจากด้านบนและบานเปิดลง
- รับน้ำหนักได้ : 7 กิโลกรัม




Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 50 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 50 อัน/กล่อง

Instruction for the spare parts

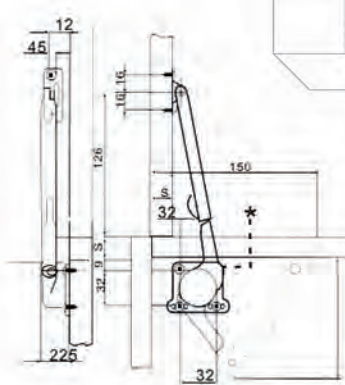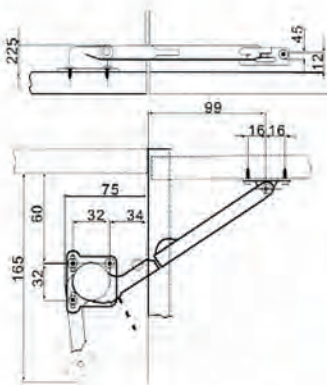

Left and right version/มีอุปกรณ์สำหรับซ้ายและขวา

ART No.	Description
SSB-587-R	ลง(ขวา) / ขึ้น(ซ้าย)
SSB-587-L	ลง(ซ้าย) / ขึ้น(ขวา)



070305 Lid Stay / บานพับข้อศอกสำหรับเปิดขึ้น-ลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า



- suitable for wood door
- Can be used top forward, "Upward" and "Downward"
- Left and right version
- Opening Effect can be achieved by adjusting screw "+"
- Hydraulic Construction
- loading capacity : 7 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- มีอุปกรณ์สำหรับซ้ายและขวา
- สามารถปรับแรงกดโดยปรับที่สกรู "+"
- ระบบไฮดรอลิค
- รับน้ำหนักได้ : 7 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน


Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง



ART No.	Description
070305-L	ลง(ขวา) / ขึ้น(ซ้าย)
070305-R	ลง(ซ้าย) / ขึ้น(ขวา)

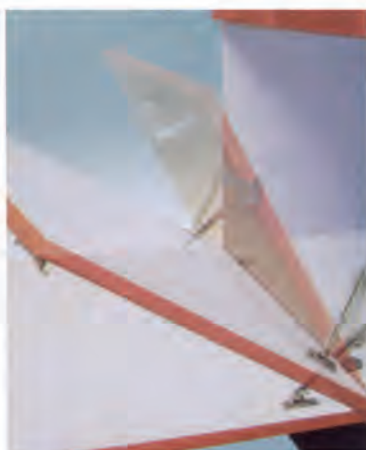

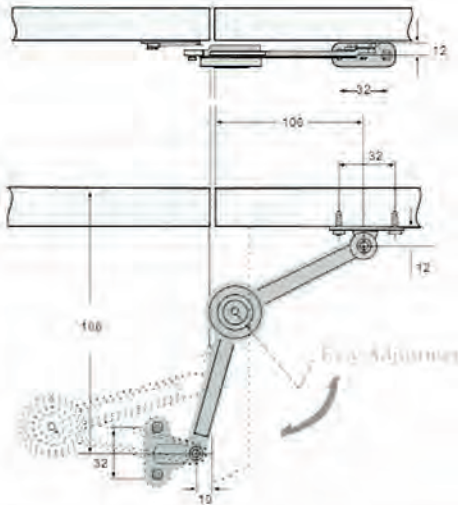

SSA-218 Lid Stay / บานพับข้อศอกแบบปรับแรงกดได้

Product Features / คุณสมบัติสินค้า




- suitable for wood door
- Can be used "top forward", "Upward" and "Downward"
- opening effect can be achieved by adjusting Screw
- loading capacity : 7 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- สามารถปรับแรงกดได้โดยปรับที่สกรู
- รับน้ำหนักได้ : 7 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง

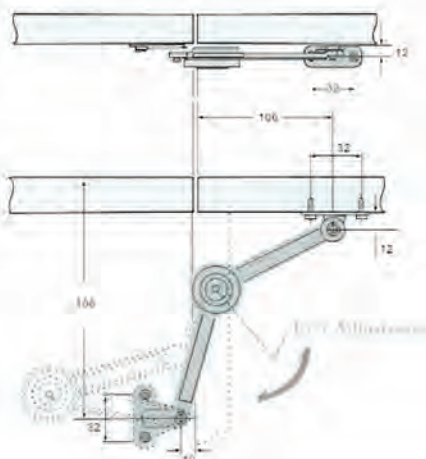

SSA-258 Lid Stay / บานพับข้อศอกแบบปรับแรงกดได้

Product Features / คุณสมบัติสินค้า



- suitable for wood door
- Can be used "top Forward", "Upward" and "Downward"
- Opening effect can be achieved by adjusting screw
- loading capacity : 7 Kgs
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- สามารถปรับแรงกดได้โดยปรับที่สกรู
- รับน้ำหนักได้ : 7 กิโลกรัม

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 50 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 50 อัน/กล่อง





SSA-858 Gas Spring / ใช้สำหรับบานเปิดขึ้น-ลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used both Left and Right
- Can be used "Top-forward", "Upward" and "downward"
- 100,000 times Quality Guaranteed
- Hydraulic Construction
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้ง ซ้ายและขวา
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 100,000 ครั้ง
- ระบบไฮดรอลิก

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป


- Material : Steel / Plastic Housing
- Finish : Nickel Bar
- Plastic Color : Light Grey
- Unit :Pc
- วัสดุ : เหล็ก / พลาสติก
- สี : นิกเกิล
- สีพลาสติก : เทาอ่อน
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง


SSA-858-1

Cabinet support
ใช้สำหรับเปิดปิดจากด้านบน

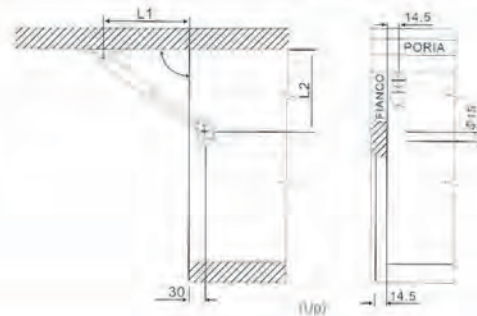

SSA-858-2

Cabinet support
ใช้สำหรับเปิดปิดจากด้านล่าง

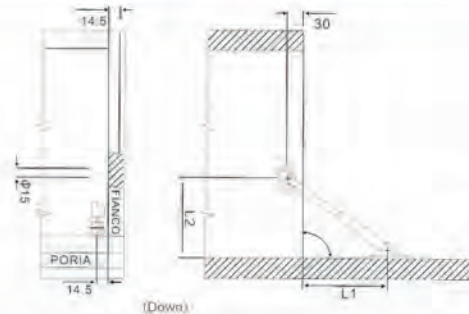

**070308-3 Soft Opening Gas Spring
ใช้สำหรับบานเปิดขึ้น-ลง แบบนุ่มนวล**

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used both Left and Right
- Can be used "Top-forward", "Upward" and "downward"
- Hydraulic Construction
- Loading Capacity : 120 N
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้ง ซ้ายและขวา
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- ระบบไฮดรอลิก
- รับน้ำหนักได้ : 120 นิวตัน

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel / Plastic Housing
- Finish : Nickel Plated
- Plastic Color : Light Grey
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก / พลาสติก
- สี : นิกเกิล
- สีพลาสติก : เทาอ่อน
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง



บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



070308-4 Double action Gas Spring / ใช้คัพสำหรับบานเปิดขึ้น-ลง



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used both Left and Right
- Can be used "Top-forward", "Upward" and "downward"
- Hydraulic Construction
- Loading Capacity : 120 N
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบน และเปิดลง
- ระบบไฮดรอลิก
- รับน้ำหนักได้ : 120 นิวตัน

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel / Plastic Housing
- Finish : Nickel Plated
- Plastic Color : Light Grey
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก / พลาสติก
- สี : นิกเกิล
- สีพลาสติก : เทาอ่อน
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง



070307-1 Gas Spring 80 N

ใช้คัพสำหรับเปิดขึ้น-ลง (เปิดธรรมดา) แรงกด 80 นิวตัน



Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for wood door
- Can be used both Left and Right
- Can be used "Top-forward", "Upward" and "downward"
- Hydraulic Construction
- Loading Capacity : 80 N/ 160N
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- สามารถใช้ได้แบบเปิดขึ้น, เปิดจากด้านบนและเปิดลง
- ระบบใช้ไฮดรอลิก
- รับน้ำหนักได้ : 80 นิวตัน/ 160 นิวตัน

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel / Plastic Housing
- Finish : Nickel Plated
- Plastic Color : Light Grey
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก / พลาสติก
- สี : นิกเกิล
- สีพลาสติก : เทาอ่อน
- หน่วย : อัน

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง

070307-1-80 N

แรงกด 80 N



070307-1-160 N

แรงกด 160 N





SSB-288 Heavy duty Lid Stay
บานพับข้อศอกสำหรับเปิดชั้น รุ่นรับน้ำหนักมาก

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- suitable for wood door
- Heavy Duty Cabinet Support
- Soft Opening Motion
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- ใช้กับหน้าบานที่มีน้ำหนักมาก
- เปิดนุ่มนวล

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 20 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 20 อัน/ กล่อง

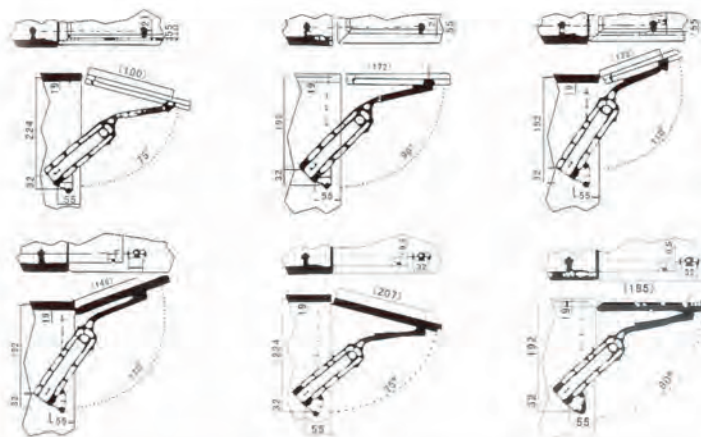

SSA-688 Parallel Motion Door / บานพับเปิดปิด ขึ้น-ลง แบบขนานกับตู้

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- suitable for wood door
- Parallel Motion
- Pneumatic Construction
- Soft Opening Motion
- Suitable for door width : 600 mm/ 900 mm/ 1200 mm
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้
- ใช้สำหรับบานเปิดขนาน ขึ้น-ลง
- ระบบใช้คานิวเมติกส์
- เปิดนุ่มนวล
- ใช้กับหน้าบานกว้าง: 600 มม./ 900 มม./ 1200 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel
- Finish : Nickel Plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : อัน

Packing : 5 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 5 อัน/กล่อง

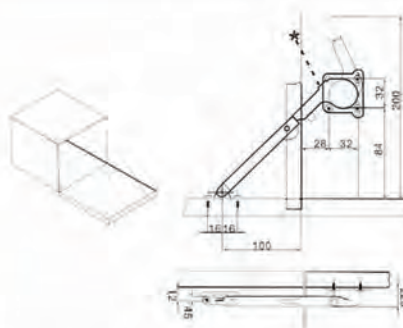

Upturn and parallel motion door

The lifting cabinets are often used in the cabinets, and they should be fixed in the height where the stored things can be touchable by hands. For ordinary panel turnover door, when opening the door, sometimes it will hurt user's head. Upturn and parallel motion door has no such worry. The good pneumatic equipment will move the door horizontally and open it without any sound and make the brake steadily. Apply cabinet body with standard width: 600mm/900mm/1200mm.



590CD Lateral Opening Doors
บานพับเปิดขนาน สำหรับบานประตูกว้างไม่เกิน 45 ซม.

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Suitable With Limit Space Doors
- Doors Width No More Than 45 cm
- Open and Close Laterally
- เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการใช้พื้นที่แคบ
- ความกว้างของบานประตูไม่เกิน 45 ซม.
- เปิด-ปิด ขนานกับบานตู้

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป



- Material : Steel
- Finish : Silver
- Unit : Pc
- วัสดุ : เหล็ก
- สี : ซิลเวอร์
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 1 Set/ctn

บรรจุภัณฑ์ : 1 ชุด/กล่อง



Item No.	Description
590CD1154510000	 บานพับเปิดขนาน บานประตูกว้างไม่เกิน 45 ซม.
590CD00A2000000	 แท่งเหล็กประกอบตัวบานพับ สำหรับบานพับเปิดขนาน ยาว 2 เมตร

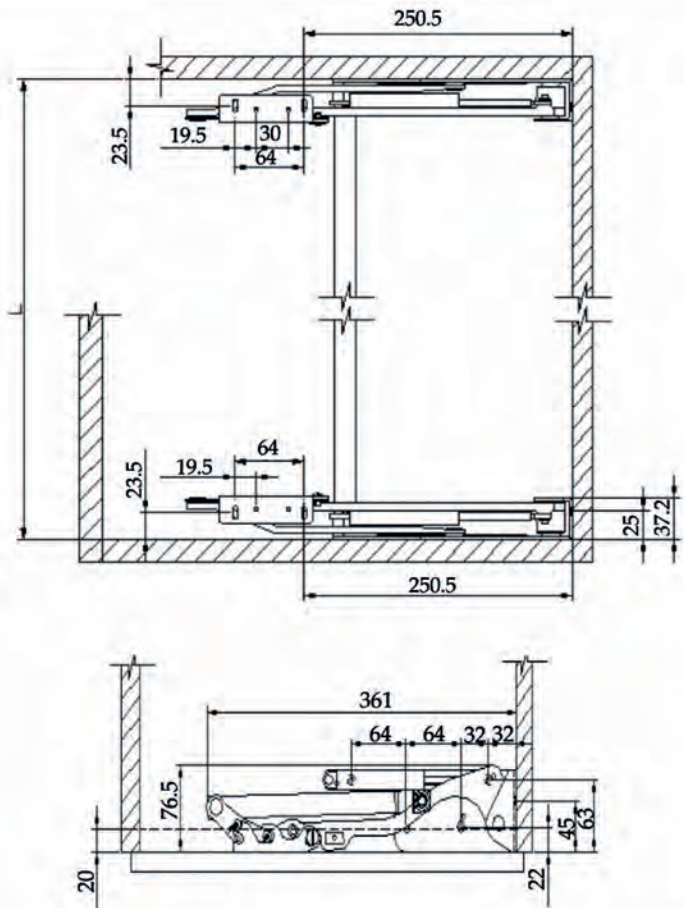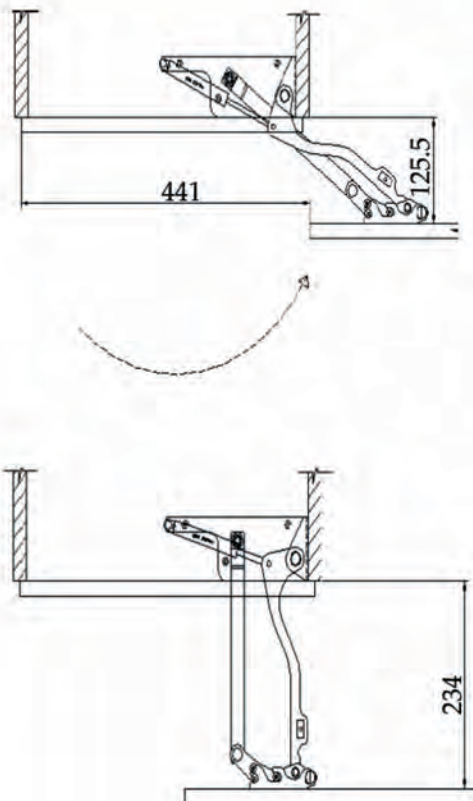




EA-GS-5x4 SS Stainless Butt Hinge / บานพับผีเสื้อสแตนเลส

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel
- Finish : Stainless
- Unit : Pc
- วัสดุ : สแตนเลส
- สี : สแตนเลส
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชิ้น/กล่อง



Item No.	W x L
EA-GS-5x4 SS	102 x 125




EA-YS-5x3 SS Stainless Butt Hinge / บานพับผีเสื้อสแตนเลส

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel
- Finish : Stainless
- Unit : Pc
- วัสดุ : สแตนเลส
- สี : สแตนเลส
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชิ้น/กล่อง



Item No.	W x L
EA-YS-5x3 SS	75 x 125




EA-FD-4x3 SS Stainless Butt Hinge / บานพับผีเสื้อสแตนเลส

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Stainless Steel
- Finish : Stainless
- Unit : Pc
- วัสดุ : สแตนเลส
- สี : สแตนเลส
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 25 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 25 ชิ้น/กล่อง



Item No.	W x L
EA-FD-4x3 SS	72 x 95



G820 CONCEALED HINGE / บานพับซ่อน

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- OPENING ANGLE 180°
- Suitable for wood door
- มุมเปิด 180 องศา
- เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบานไม้

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Zinc
- Finish : Nickel Plated
- Unit: pc
- วัสดุ : ซิงค์อัลลอย
- สี : นิกเกิล
- หน่วย: ชิ้น

Packing : 500 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 500 ชิ้น/กล่อง

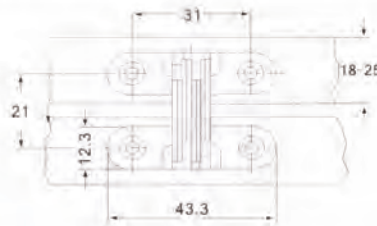

G821 Flap Hinge / บานพับสำหรับเปิดลง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- OPENING ANGLE 180°
- suitable for wood door
- Adjustable in Front and back/Right and Left
- มุมเปิด 180 องศา
- เหมาะสำหรับใช้กับบานไม้
- สามารถปรับขึ้นลง ซ้ายขวาได้

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Zinc
- Finish : nickel plated
- Unit : Pc
- วัสดุ : ซิงค์อัลลอย
- สี : นิกเกิล
- หน่วย : ชิ้น

Packing : 500 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 500 ชิ้น/กล่อง



PLASTIC BUFFER / ปุ่มพลาสติกกันกระแทก

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Absorb the closing effect of door
- Self-adhesive
- ปุ่มลดแรงกระแทกหน้าบาน
- มีกาวในตัว


Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PVC
- Finish : Transparent
- Unit: pc
- วัสดุ : พีวีซี
- สี :ใส
- หน่วย: ชิ้น

Packing : Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : ชิ้น/กล่อง



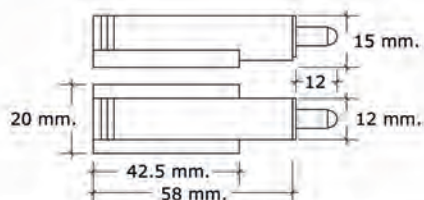

102A Quick Mounting Buffer / กันชนไฮดรอลิค

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- suitable for Single door
- Install to cabinet bottom Or top Quick mounting base
- Absorb the closing effect of door
- Hydraulic Construction
- เหมาะสำหรับใช้กับ 1 หน้าบาน
- ติดตั้งได้แผ่นไม้ด้านบนของตู้หรือแผ่นด้านล่างโดยยึดฐานด้วยสกรูหรือกาว 2 หน้า
- สำหรับลดแรงกระแทกหน้าบาน
- ระบบกันชนไฮดรอลิค

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PA / ABS (Base)
- Finish : Grey
- Unit : Set (1 Base/ 1 Axis)
- วัสดุ : PA / ABS (ฐาน)
- สี : เทา
- หน่วย : ชุด (กระบอกใช้/ฐาน)

Packing : 600 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 600 ชุด / กล่อง

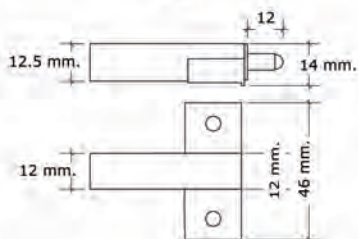

102B T-Type Buffer / กันชนไฮดรอลิครูปทรงตัว T

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- suitable for Single door
- Install to cabinet bottom Or top By Screw
- Absorb the closing effect of door
- Hydraulic Construction
- เหมาะสำหรับใช้กับ 1 หน้าบาน
- ติดตั้งได้แผ่นไม้ด้านบนของตู้หรือแผ่นด้านล่างโดยยึดสกรูที่ฐาน
- สำหรับลดแรงกระแทกหน้าบาน
- ระบบกันชนไฮดรอลิค

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PA / ABS (Base)
- Finish : Grey
- Unit : Set (1 Base/ 1 Axis)
- วัสดุ : PA / ABS (ฐาน)
- สี : เทา
- หน่วย : ชุด (กระบอกใช้/ฐาน)

Packing : 600 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 600 ชุด/กล่อง

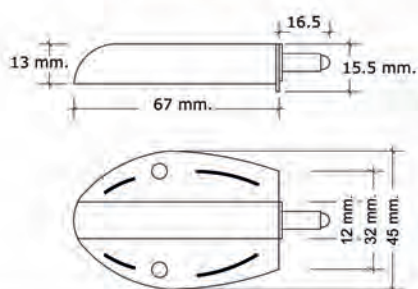

104D Oval Type Buffer / กันชนไฮดรอลิครูปวงรี

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- suitable for Single door
- Install to cabinet bottom Or top By Screw
- Absorb the closing effect of door
- Hydraulic Construction
- เหมาะสำหรับใช้กับ 1 หน้าบาน
- ติดตั้งได้แผ่นไม้ด้านบนของตู้หรือแผ่นด้านล่างโดยยึดสกรูที่ฐาน
- สำหรับลดแรงกระแทกหน้าบาน
- ระบบกันชนไฮดรอลิค

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PA / ABS (Base)
- Finish : Grey
- Unit : Set (1 Base/ 1 Axis)
- วัสดุ : PA / ABS (ฐาน)
- สี : เทา
- หน่วย : ชุด (กระบอกใช้/ฐาน)

Packing : 600 Pcs/ctn


บรรจุภัณฑ์ : 600 ชุด/กล่อง



SSA-516



SSA-516-1

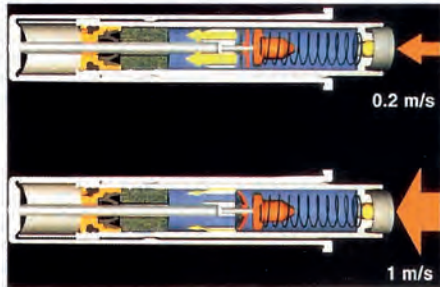

SSA-516 Hydraulic Buffer / กันชนไฮดรอลิค

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Suitable for Single Door
- Install to Cabinet Bottom or Top
- Quick Mounting Base
- Absorb The Closing Effect
- Hydraulic Construction
- เหมาะสำหรับใช้กับ 1 หน้าบาน
- ติดตั้งได้แผ่นไม้ด้านบนของตู้หรือแผ่นด้านล่าง
- ฐานยึดด้วยสกรูหรือกาว 2 หน้า
- สำหรับลดแรงกระแทกหน้าบาน
- ระบบกันชนไฮดรอลิค

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PA
- Finish : Grey
- Unit : Set (1 Base/ 1 Axis)
- วัสดุ : พลาสติก PA
- สี : เทา
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด / กล่อง

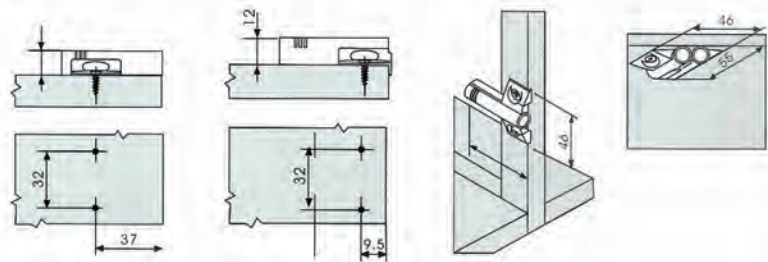

Item No.	Description
SSA-516	กันชนไฮดรอลิค
SSA-516-1	ฐานกันชนไฮดรอลิค






SSA-518 Hydraulic Buffer / กันชนไฮดรอลิค

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป



- Material : PA
- Finish : White
- Unit : Set
- วัสดุ : พลาสติก PA
- สี : ขาว
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

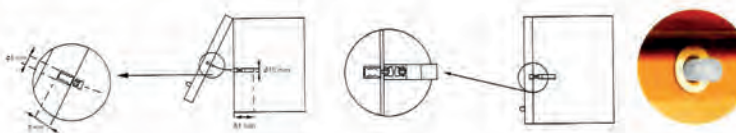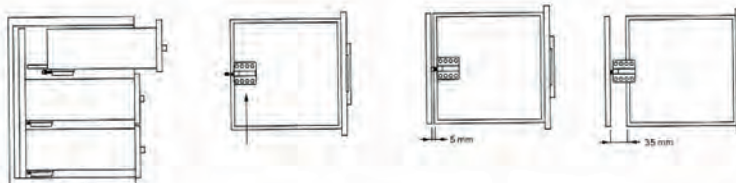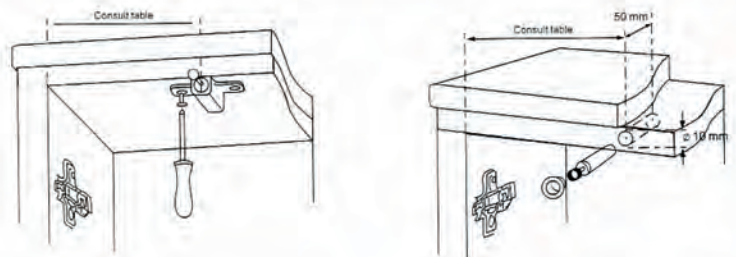

Item No.	Description
SSA-518	กันชนไฮดรอลิค
SSA-518-1	ฐานกันชนไฮดรอลิคเดี่ยว
SSA-518-3	ฐานกันชนไฮดรอลิคคู่

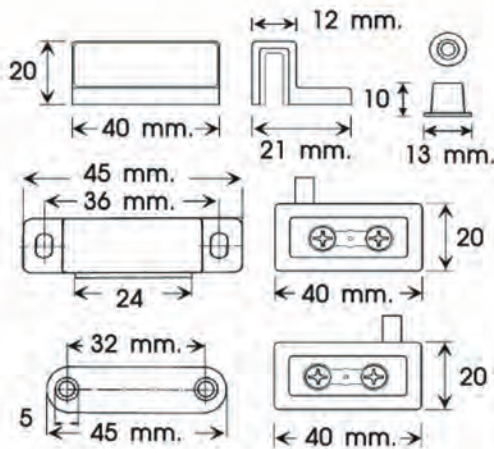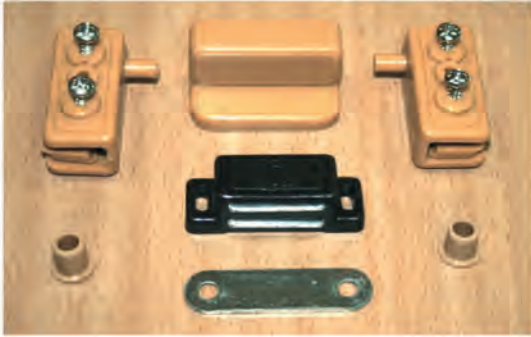

LP-08-T/R Plastic Simple Pivot Glass Door Hinge
ตัวหนีบกระจกพร้อมมือจับแม่เหล็ก

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Up Type and down type
- Fit for glass door which door not Need Pre-drilled hole
- Components
- Glass hinges (L&R)
- Glass Handle
- Magnetic
- Glass Support
- มีตัวหนีบกระจกบน-ล่าง
- เหมาะสำหรับกระจกที่ยังไม่ต้องเจาะรู
- ส่วนประกอบสินค้า
- ตัวหนีบกระจก (ซ้าย-ขวา)
- มือจับกระจก
- แม่เหล็ก
- รูแบบมีป่า

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : PA
- Finish : TEAK
- Unit : Set
- วัสดุ : พลาสติก
- สี : สัก
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

Item No.	Description
LP-08-T-L/R	Glass Hinges
LP-10-1	Glass Handle
LP-12-F	Glass Support
MC-03A-B	Magnetic



HE338A-C-W Simple Pivot Glass door hinge with magnetic push
บานพับหนีบกระจกคู่ สีโครเมียม พร้อมแม่เหล็กกดกระดิ่ง

Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Up type and down type
- Fit for glass door which does not need pre-drilled hole
- Components
- Glass door hinges (L&R)
- Magnetic Push
- Glass Support
- มีตัวหนีบกระจกบน-ล่าง
- เหมาะสำหรับกระจกที่ยังไม่ต้องเจาะรู
- ส่วนประกอบสินค้า
- ตัวหนีบกระจก (ซ้าย-ขวา)
- แม่เหล็กกดกระดิ่ง
- ตัวรับกระจก

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/PA
- Finish : White/Chrome
- Unit : Set
- วัสดุ : เหล็ก/พลาสติก
- สี : ขาว/โครเมียม
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

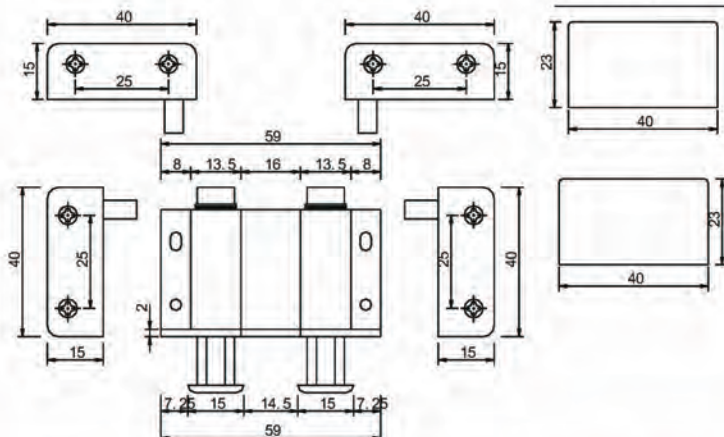

Item No.	Color
HE338A-C-W	White / Chrome



HE338A-BK Simple Pivot glass door hinge with magnetic push
บานพับหนีบกระจกคู่ สีดำ พร้อมแม่เหล็กกดกระดิ่งคู่



Product Features / คุณสมบัติสินค้า


- Up type and down type
- Fit for glass door which does not need pre-drilled hole
- Components
- Glass door hinges (L&R)
- Magnetic Push
- Glass Support
- มีตัวหนีบกระจกบน-ล่าง
- เหมาะสำหรับกระจกที่ยังไม่ต้องเจาะรู
- ส่วนประกอบสินค้า
- ตัวหนีบกระจก (ซ้าย-ขวา)
- แม่เหล็กกดกระดิ่ง
- ตัวรับกระจก

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material : Steel/PA
- Finish : Black/black
- Unit : Set
- วัสดุ : เหล็ก/พลาสติก
- สี : ดำ/ดำ
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 อัน/กล่อง

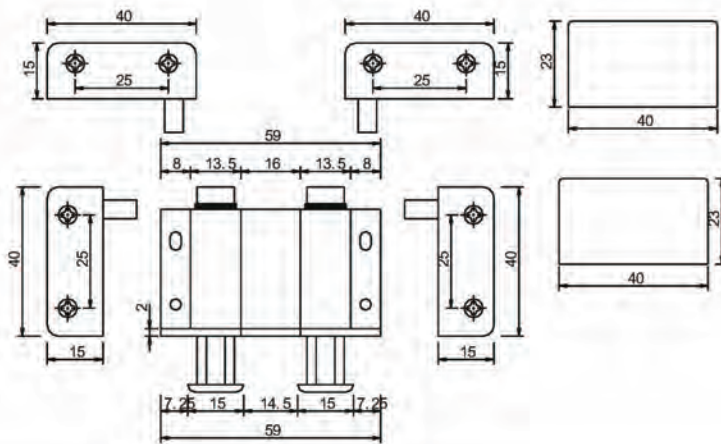

Item No.	Color
HE338A-BK	Black

4

Door Opening Series